



ESTEVEZ®

**Catálogo
Iluminación
2023**

Luz: vida en los espacios

La luz es un tema complejo, aunque interesante, que tiene un lugar especial para todos aquellos que estamos, de una manera u otra, involucrados en el mundo del diseño arquitectónico, del interiorismo y, en general, de la construcción.

Este catálogo está dirigido, principalmente, a quienes trabajan en y por la iluminación: expresándose a través de la luz, conociendo la importancia que tiene en la vida de todos los que, además, entienden lo estético y tienen la habilidad de integrarla a sus más bellas y más grandes composiciones.

La belleza también se manifiesta en las características inherentes a la naturaleza de la luz y sabemos que hay quienes le dan la importancia debida al seleccionar las piezas más adecuadas para realizar su trabajo, por eso añadimos nuevos modelos y actualizamos algunos ya existentes, para poder ofrecer las mejores alternativas y resolver toda necesidad de iluminación.

Finalmente, seguimos evolucionando y adoptando nuevas tecnologías, así es como se integra a nuestra colección una serie de equipos inteligentes con capacidades que sorprenderán a cualquiera y que hará más sencilla la creación de espacios arquitectónicos increíbles. Te invitamos a conocerlas y experimentar con ellas.


Esperamos que este catálogo sea una herramienta de consulta que venga a tu mente cada vez que pienses en iluminación y encuentres inspiración en sus páginas para continuar conectando lo extraordinario.

09



| Riel

20




| Empotrados techo

51



| Sobreponer techo

63

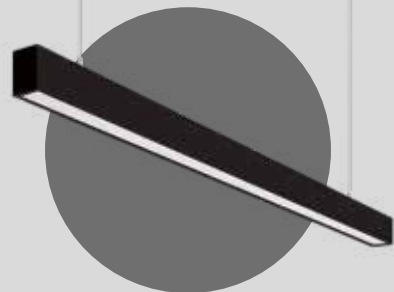

| Lineales

110



| Piso

117



| Luz de noche

121



| Luces de emergencia

127




| Empotrados piso

187



| Proyectores

191

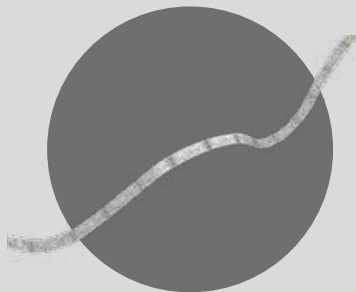

| Tiras LED

199



| Lámparas

207



| Accesorios de alimentación

71



| Iluminación Comercial

85



| Suspendidos

97



| Muro

105



| Mesa

137



| Proyectores de sobreponer

145




| Sobreponer piso

159



| Muro Exterior

183

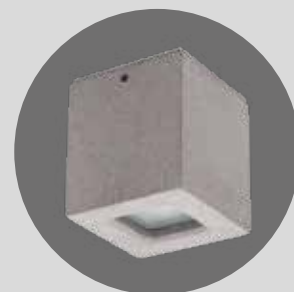


| Techo Exterior

Retrofit

Adaptable a luminarios de gran profundidad gracias a su mecanismo telescópico. Listo para dar una apariencia renovada de la manera más rápida y sencilla.


Luminario LED
para bote
Níquel -1/ Blanco -0



Mecanismo ajustable a la profundidad de cualquier downlight con base E26.



8.5W

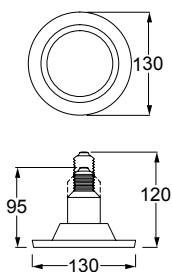

39204-0-WW
39204-0-CW
39224-0 2 PACK

Material Aluminio
Acabado Blanco
LED SMD E26
8.5W 650lm 0.08A
110-220V~ 50-60Hz
Ø130mm


3000K
6000K
4000K

39204-1-WW
39204-1-CW


Material Aluminio
Acabado Níquel
LED SMD E26
8.5W 650lm 0.08A
110-220V~ 50-60Hz
Ø130mm

3 000K
6 000K

FRÍA 
NEUTRA
CÁLIDA

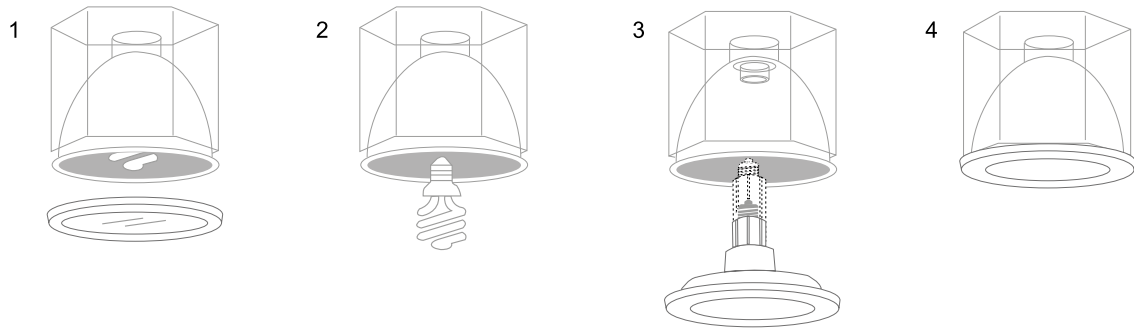

12W

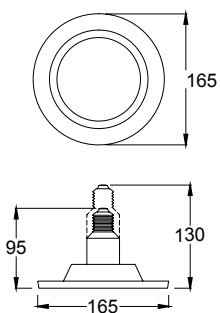

39205-0-WW
39205-0-CW
39225-0 2 PACK

Material Aluminio
Acabado Blanco
LED SMD E26
12W 960lm 0.11A
110-220V~ 50-60Hz
Ø165mm

3000K
6000K
4000K

39205-1-WW
39205-1-CW

Material Aluminio
Acabado Níquel
LED SMD E26
12W 960lm 0.11A
110-220V~ 50-60Hz
Ø165mm


3 000K
6 000K

FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA




RIEL



Iluminación para destacar. Lumina-
rios de acento dirigibles para lucir
los detalles más apreciados y crear
atmósferas asombrosas.

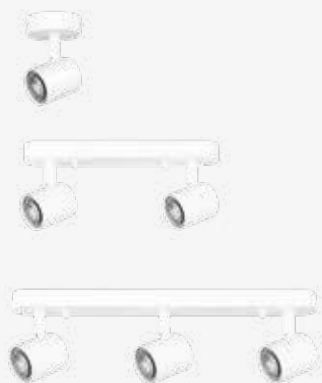

NUEVO

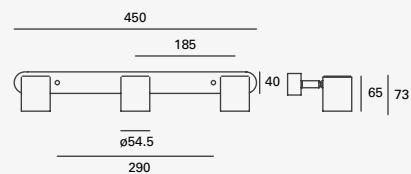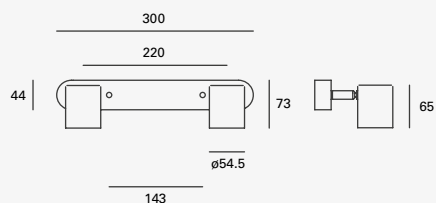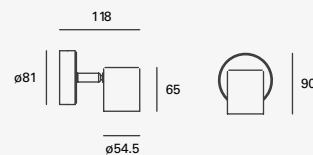

EDE-0479-BLA
EDE-0479-NEG

1 cabezal
8W máx.
127V~ 60Hz
90°Ø65*118mm
1xGU10 máx. 8W

EDE-0480-BLA
EDE-0480-NEG

2 cabezales
16W máx.
127V~ 60Hz
1300°Ø65*73mm
2xGU10 máx. 8W


EDE-0481-BLA
EDE-0481-NEG

3 cabezales
24W máx.
127V~ 60Hz
450°Ø65*73mm
3xGU10 máx. 8W

Keeper

Proyector en Riel
Orientable
Material Acero
Blanco / Negro
GU10
IP20
Medidas máximas de
la lámpara (foco)
L 64mm
Ø50mm



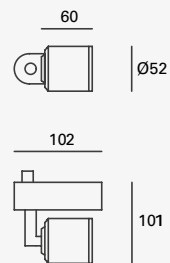

5.6W

Elit

Proyector para Riel
Apertura 48°
Material Aluminio
Blanco

CÁLIDA
LED




x 355°
y 90°


ETC-0306-BLA

5.6W
421lm 3 000K
100-240V~ 50 60Hz
102*52*101mm
IP20

*Nota: Compatible con carril monofásico, consultar con equipo comercial.

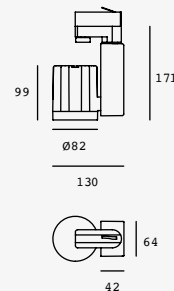

20W

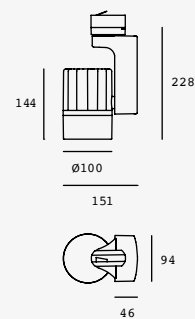

35W

Onyx

Proyector para Riel Orientable*
 Blanco / Negro
 Ángulo de rotación eje "x" 355° / eje "y" 355°
 Ángulo de apertura 24°
 Material Aluminio
 LED
 IP20

CÁLIDA
 LED



ETC-0357-BLA
 ETC-0357-NEG

Blanco
 Negro


20W
 2000lm 3 000K
 100-240V~ 50-60Hz
 Ø130*82*171mm

ETC-0358-BLA
 ETC-0358-NEG

Blanco
 Negro

35W
 4000lm 3 000K
 100-240V~ 50-60Hz
 Ø151*100*228mm

*Nota: Compatible con carril trifásico marca Leds c4. No compatible con ETC-8000-BLA.



Cone

Proyector para Riel
Orientable
Blanco Mate
Ángulo de rotación eje "x"
355° / eje "y" 355°
Material Acero
E26 PAR30
IP20




ETC-0316-BLA

60W máx.
100-240V~ 50-60Hz
148*260*Ø114mm

*Nota: Compatible con carril monofásico, consultar con equipo comercial.



NUEVO



Era

Luminario de sobreponer
en techo o muro
Material Aluminio
IP20
GU10
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 55mm
Ø55mm




LED
READY



x 355°
y 90°

ETC-0078-BLA
ETC-0078-NEG


8W máx.
127V~ 60Hz
Ø70*70*165mm
Blanco
Negro

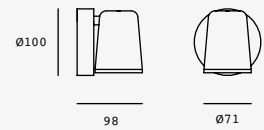

4.7W

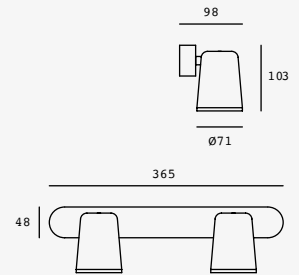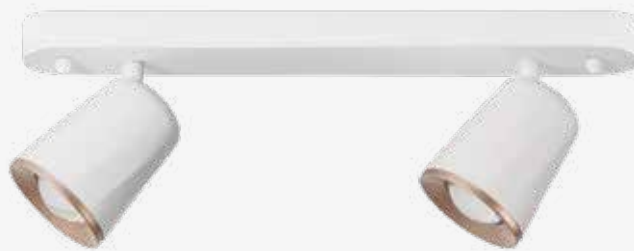

9.4W

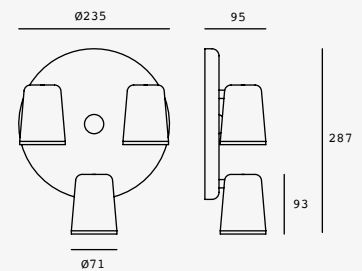

14.1W

Adri

Arbotante / Cánope
Orientable
Cobre / Blanco Mate
Policarbonato / Acero
LED
3000K

CÁLIDA
LED





x 355°
y 90°



EDE-0436-BLA **4.7W**
810lm
100-240V~ 50-60Hz
100*98*100mm

EDE-0437-BLA **9.4W**
1620lm
100-240V~ 50-60Hz
365*103*98mm

EDE-0438-BLA **14.1W**
1620lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø287*235*95mm



5W

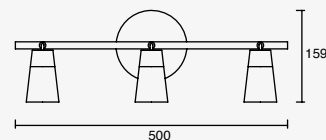

15W



Vitro (Bella)

Proyector en Riel
Orientable
Lente con confort visual
Cromo y níquel satinado
Apertura 28°
Material Acero
LED COB

CÁLIDA

LED





19554-1



5W
700lm 3 000K
100-240V~ 50 60Hz
90*88*126mm

19554-3

15W (3x5W)
2100lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
500*113*159mm

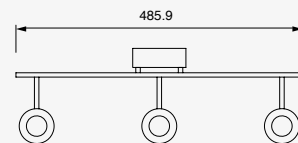

17W



22W



Villafranca

Proyector en Riel
Atenuable
Orientable
Níquel Satinado
Ángulo de
apertura 33°
Material Metal
LED COB

CÁLIDA
LED





19551-3



17W (3x5.6W)
3x400lm 3 000K
127V~ 60Hz
485.9*115.1*161mm

19551-4

22W (4x5.5W)
4x400lm 3 000K
127V~ 60Hz
755.9*115.1*161mm

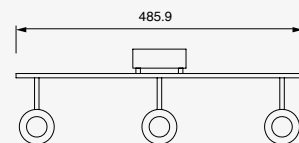

17W



22W



Molina



Proyector en Riel
Atenuable
Orientable
Níquel Satinado
Apertura 33°
Material Metal
LED COB

CÁLIDA
LED





19552-3 3 cabezales
17W (3x5.6W)
3x400lm 3 000K
127V~ 60Hz
485.9*115.1*161mm

19552-4 4 cabezales
22W (4x5.5W)
4x400lm 3 000K
127V~ 60Hz
755.9*115.1*161mm



7W

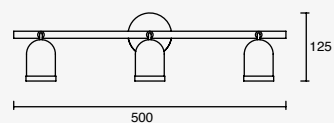

21W



Kapsel (Idea)

Proyector en Riel
Orientable
Blanco
Material Acero
LED
GU10-MR16
*Lámpara no incluida
IP20
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 54mm
Ø50mm



19553-1

1 cabezal
1x7W máx.
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
80*86*125mm

19553-3

3 cabezales
21W (3x7W máx.)
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
500*105*125mm

EMPOTRADOS

TECHO



Iluminación discreta y funcional. Fuentes de luz para dirigirla y acentuar detalles o para iluminación general, que permiten una uniformidad confortable o la búsqueda de ambientes evocadores.

Mix-Smart

Sistema Modular para empotrar

- FRÍA 
- NEUTRA
- CÁLIDA

NUEVO




LED 



ETC-0511-BLA

NUEVO




LED 



ETC-0070-BLA

NUEVO




LED 



ETC-0071-BLA

+ +




WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío.
 **Valor basado en 4000 K

Interruptor para seleccionar entre 3000, 4000 y 5000 K.



ETC-1900-BLA Marco fijo IP54 Ø81*35mm




ETC-1901-BLA Marco Dirigible IP23 Ø95*34mm



= =



Fijo



Dirigible

FRÍA 

NEUTRA

CÁLIDA

6.5W



6.5W 543lm
 2 700K-6 000K
 100-120VAC 50-60Hz
 Ø58*57mm
 IP54
 Ángulo de apertura 52°

ETC-0511-BLA

FRÍA 

NEUTRA

CÁLIDA

5.1W



5.1W 546lm
 3 000-4 000-5 000K
 100-240V~50-60Hz
 Ø58*96mm
 Ángulo de apertura 56°

ETC-0070-BLA

FRÍA 

NEUTRA

CÁLIDA

9.3W



9.3W 962lm
 3 000-4 000-5 000K
 100-240V~50-60Hz
 Ø58*96mm
 Ángulo de apertura 55°

ETC-0071-BLA

Mix


Sistema Modular para empotrar

CÁLIDA

NEUTRA

BLANCO

Blanco



LED
ETC-1700-BLA
ETC-0219-BLA



ETC-0366-BLA

+



ETC-0220-BLA Marco High IP
IP65
Ø96*37mm



ETC-0304-BLA Marco Surface
Cilindrico
IP65
Ø96*37mm

=

=



High IP



NUEVO



ETC-1700-BLA
ETC-0219-BLA

Módulo LED empotrable 3"
Driver incluido
Material Policarbonato

3000K
4000K

6W

6W 580lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø58*72mm
Ángulo de apertura 35°
LED COB



ETC-0366-BLA

7W máx.

GU10
7W máx.
100-240V~50-60Hz
IP20

*lámpara no incluida

Hide Smart



NUEVO




- FRÍA
- NEUTRA
- CÁLIDA
- LED

8.5W

ETC-0512-BLA

Luminario tipo Downlight para empotrar en techo Blanco Driver incluido IP54

Material Aluminio y cristal 8.5W 597lm 100-240V~ 50-60Hz Ø105*28mm 3 000K- 6 000K



Hide



- NEUTRA
- CÁLIDA
- LED


ETC-0175-BLA
ETC-0215-BLA

Downlight Redondo Fijo 4" Blanco Driver incluido

3 000K
4 000K
3 000K
4 000K

Material Aluminio LED SMD 100-240V~ 50-60Hz Ø105*28mm IP44

6.5W 890lm
9W 1150lm



Mini Mix






- CÁLIDA
- LED

19330

Luminario Empotrado en techo armado con módulo Ángulo de apertura 45° Blanco

Material Aluminio 3W 85-265V~ 50-60Hz Ø35*50mm 3 000K





7W

Down Smart

Luminario Downlight de empotrar en techo Smart LED
Blanco
Material Plástico
Driver integrado
LED SMD
IP20



ES-19195-0-RGB

7W
0,07A 500lm
3 000K - 6 500K / RGB
100-240V~ 50-60Hz
ø130*70mm



ES-19195-0-CCT

7W
0,07A 500lm
3 000K - 6 500K
Blancos dinámicos
100-240V~ 50-60Hz
ø130*70mm



Temporizador para encendido / apagado



Uso Wi-Fi 2,4GHz





Opción de control de voz



Posibilidad de creación de escenas y rutinas



NUEVO

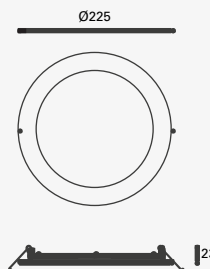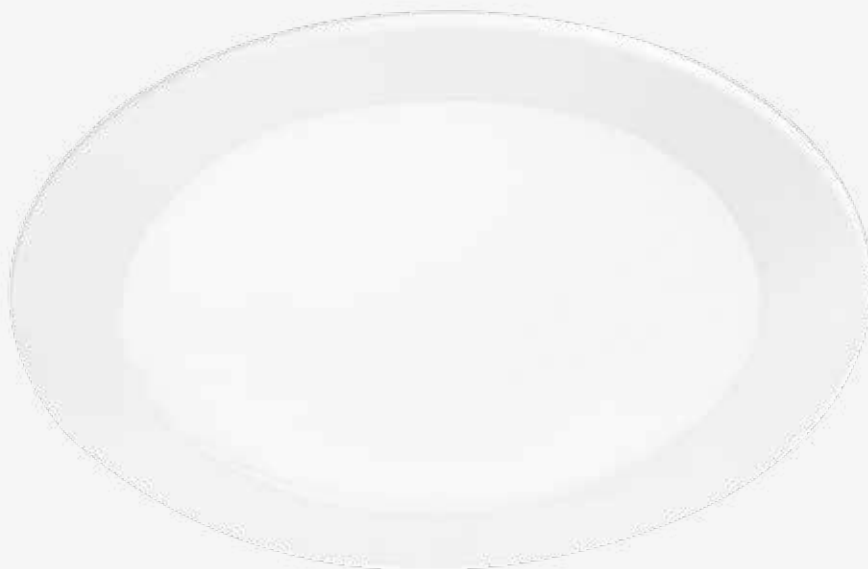

15.5W





ETC-0494-BLA

2700K
4000K
6000K

15.5W
1495lm
3000K-6000K
120-240V~ 50-60Hz
Ø225*23mm

NUEVO

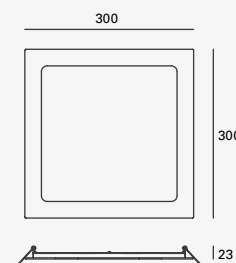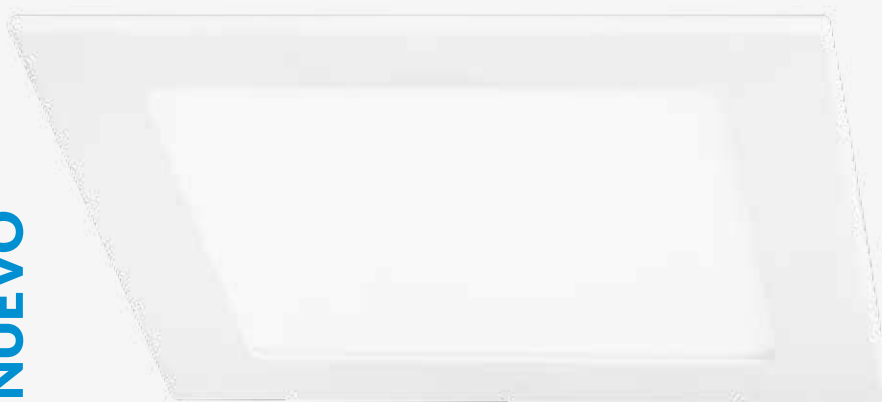

15.5W



ETC-0495-BLA

2 700K
4 000K
6 000K

15.5W
1494lm
3 000K-6 000K
120-240V~ 50-60Hz
225*225*23mm

Easy-Smart


Luminario LED para empotrar de techo
Diseño ultra fino
Driver incluido
Material Aluminio
IP54



Distribución Homogénea del flujo lumínico


WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío.

NUEVO




3W

NUEVO



9W

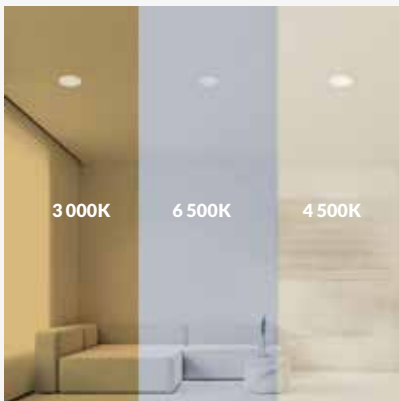

3 000K

6 500K

4 500K

1er "click"



2do "click"



3er "click"




Basic-LED CNW

Luminario tipo
Downlight para
empotrar en plafón
Blanco
Material Aluminio y
policarbonato
LED SMD 2835
IP20


- FRÍA LED
- NEUTRA
- CÁLIDA

19131-0-CNW	<p>3W 0,03A 3 000 / 4 500 / 6 500K 110-277V~ 50-60Hz Ø99*55mm</p>
19132-0-CNW	<p>9W 0,08A 3 000 / 4 500 / 6 500K 110-277V~ 50-60Hz Ø145*66mm</p>


NUEVO



NUEVO



NUEVO



5.4W

Mode

Luminario LED para empotrar de techo redondo
Blanco
Material Policarbonato
3 000K
LED
IP23

CÁLIDA

LED

ETC-0072-BLA


5.4W
455lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø89*55mm

ETC-0073-BLA


5.4W
409lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø91*60mm

ETC-0074-BLA


5.4W
436lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø87*68mm



6W



12W



16W



24W

NUEVO



Driver insertable

19164-0-WW	3 000K	6W 480lm 0.06A
19164-0-NW	4 000K	100-277V~ 60Hz
19164-0-CW	6 500K	Ø95*35mm

19165-0-WW	3 000K	12W 960lm 0.12A
19165-0-NW	4 000K	100-277V~ 60Hz
19165-0-CW	6 500K	Ø125*35mm


19166-0-WW	3 000K	16W 1280lm 0.16A
19166-0-NW	4 000K	100-277V~ 60Hz
19166-0-CW	6 500K	Ø175*35mm

19167-0-WW	3 000K	24W 1920lm 0.24A
19167-0-NW	4 000K	100-277V~ 60Hz
19167-0-CW	6 500K	Ø225*35mm



Snap

Luminario tipo Downlight ultradelgado para empotrar de techo con lámpara
 Ángulo de apertura 110°
 Material Plástico
 LED SMD 2835
 Blanco
 Incluye lámpara
 IP20

FRÍA LED
 NEUTRA
 CÁLIDA



6W

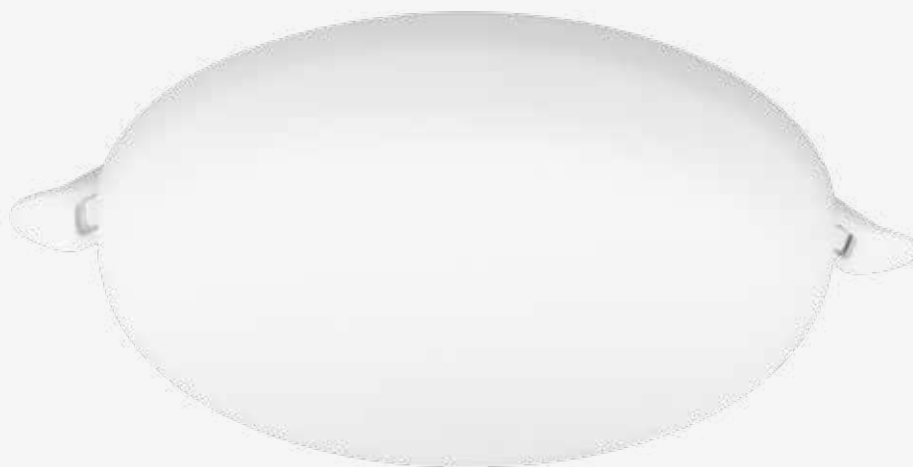

12W

NUEVO


Pill

Luminario tipo Downlight
redondo LED
semiempotrado
Ángulo de apertura 120°
Blanco
Material Aluminio
Incluye lámpara
4 000K

NEUTRA



19181	<p>6W 0,06A 540lm LED SMD 2835 100-277V~ 50-60Hz Ø90*42mm</p>
19182	<p>12W 0,12A 1080lm LED SMD 100-277V~ 50-60Hz Ø125*42mm</p>



5W

NUEVO



Eco LED

Luminario empotrado en plafón
 Driver Integrado
 Apertura 120°
 Material Plástico
 LED SMD
 3 000K
 6 000K
 IP20

CÁLIDA LED
 FRÍA

19199-0-WW
 19199-0-CW


19199-1-WW
 19199-1-CW

Blanco


Níquel

5W
 350lm 0.1A
 100-277V~ 50-60Hz
 Ø86*34.3mm

NUEVO



7W



12W



Slim

Luminario tipo Downlight para empotrar en techo
Driver integrado
Blanco
Material Aluminio y policarbonato
Ángulo de apertura 90°
IP20

FRÍA

LED

10 cm


CÁLIDA

Atenuable


19159-0-CW	Blanco	3 000K	7W 0,05A 1102lm 127V~ 60Hz Ø120*35mm 3"
19159-0-WW		6 000K	
19159-1-CW	Níquel	3 000K	
19159-1-WW		6 000K	

19158-0-WW	Blanco	3 000K	12W 0,09A 919lm 127V~ 60Hz Ø150*45mm 5"
19158-0-CW		6 000K	
19158-1-WW	Níquel	3 000K	
19158-1-CW		6 000K	

NUEVO



3W



9W

Dots

Luminario tipo Downlight Redondo Orientable para empotrar en techo Driver integrado Material Aluminio y policarbonato LED SMD 2835 IP20

FRÍA
CÁLIDA



19136-0-WW
19136-0-CW

Blanco

3 000K
6 000K

3W 3"
0,02A 270lm
110-277V~ 50-60Hz

19136-1-WW
19136-1-CW

Plata

3 000K
6 000K

Ø92*30mm
Ángulo de apertura 75°

19137-0-WW
19137-0-CW

Blanco

3 000K
6 000K

9W 5"
0,08A 720lm
110-277V~ 50-60Hz


19137-1-WW
19137-1-CW

Plata

3 000K
6 000K

Ø137*30mm
Ángulo de apertura 120°

Basic-LED



FRÍA
CÁLIDA

LED

19131-0-WW
19131-0-CW

Downlight Redondo Fijo 3" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 85°

3W

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD 2835
3W 210lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø100*55mm
IP20
3 000K
6 000K

FRÍA
CÁLIDA

LED


19132-0-WW
19132-0-CW

Downlight Redondo Fijo 5" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 120°


10 cm

9W

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD 2835
9W 630lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø145*66mm
IP20
3 000K
6 000K



Simply



FRÍA
CÁLIDA

LED

19114-0-WW
19114-0-CW

Downlight Redondo 3" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 75°

3W

Material Aluminio y Policarbonato
LED COB
3W 240lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø90*58mm IP20
3 000K
6 000K

FRÍA
CÁLIDA

LED


19115-0-WW
19115-0-CW

Downlight Redondo 5" Driver integrado Blanco Ángulo de apertura 115°

10 cm

9W

Material Aluminio y Policarbonato
LED COB
9W 540lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø135*75mm IP20
3 000K
6 000K



Dorit




CÁLIDA

LED

14W

ETC-0349-BLA

Empotrado en plafón
Driver Integrado
Blanco mate
Apertura 60°
Material Aluminio y Cristal
LED COB
14W
1530lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø140*95mm
3 000K
IP44




CÁLIDA

LED

17W

ETC-0350-BLA

Empotrado en plafón
Driver Integrado
Blanco mate
Apertura 60°
Material Aluminio y Cristal
LED COB
17.3W
2300lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø165*115mm
3 000K
IP44



Hotel-LED



FRÍA

CÁLIDA


LED

7W

19186-0-WW
19186-0-CW

Downlight Redondo 5"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD2835
7W
110-240 V~ 60Hz
Ø120*70mm IP20
2 900K 563lm
6 000K 596lm



FRÍA

CÁLIDA


LED


12W

19187-0-WW
19187-0-CW



Downlight Redondo 6"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de apertura 120°

Material Aluminio y Policarbonato
LED SMD2835
12W
110-240 V~ 60Hz
Ø150*80mm IP20
2 900K 1016lm
6 000K 1118lm





3W




9W

Down


Luminario
Empotrado en techo
Blanco
Driver integrado
Material Plástico
LED COB
Ángulo de apertura 100°
IP20

FRÍA 
CÁLIDA


19194-0-WW 19194-0-CW	2 700K 6 500K	3W 180lm 100-240V~ 50-60Hz Ø85*56mm
19195-0-WW 19195-0-CW	2 700K 6 500K	9W 650lm 100-240V~ 50-60Hz Ø130*67mm



12W



18W

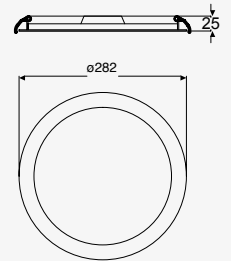

24W



Commercial LED

Luminario LED para empotrar en techo redondo
 Blanco
 Driver incluido
 Material Plástico
 4 000K
 LED
 IP20

NEUTRA




- 19141-0 **12W**
 1200lm 0.12A
 100-277V~ 50-60Hz
 Ø117*25mm


- 19142-0 **18W**
 1800lm 0.18A
 100-277V~ 50-60Hz
 Ø229*25mm

- 19143-0 **24W**
 2400lm 0.24A
 100-277V~ 50-60Hz
 Ø282*25mm



NUEVO



6W



12W

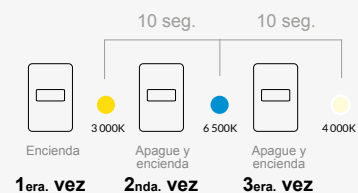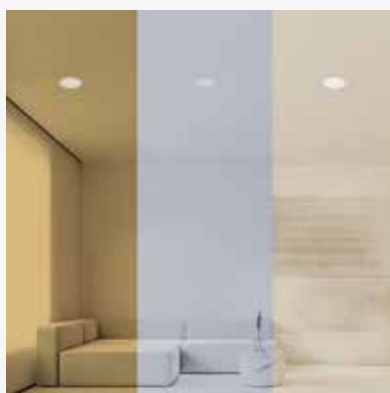

Función de cambio de temperatura de color.

Flat Deco Plus

Luminario tipo downlight para empotrar, con cambio de temperatura de color.
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio y policarbonato
IP20



FRÍA 

NEUTRA


CÁLIDA

39321-0-CNW **6W**
380lm 0.05A
110-277V~ 50-60Hz
Ø95*30mm

39322-0-CNW **12W**
840lm 0.11A
110-277V~ 50-60Hz
Ø145*15mm



6W

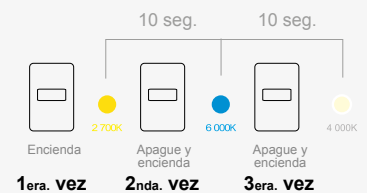

Función de cambio de temperatura de color.

Flat CNW

Luminario LED para empotrar en techo
Redondo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD


FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA

39102-0-CNW

2 700K
4 000K
6 000K

6W
400lm 0.05A
120-240V~ 50-60Hz
Ø122*16mm

NUEVO



6W

Flat Sensor

Luminario Ultraplano
Empotrado en techo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20

NEUTRA



39102-1-PIR

4 000K
Níquel
5"

6W
360lm 0.05A
110-277V~ 50-60Hz
Ø120*37mm

Ángulo de detección 100°
Rango de detección 6m a 8m
(a una temperatura menor a 20°C)

NUEVO




3
Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación
Aro Externo Encendido

2da Pulsación
Aro Interno Encendido

3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos



9W

Flat Halo

Luminario LED para empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio y plástico
LED SMD
IP20
4 000K

NEUTRA




39713-0

9W


540lm 0.07A
127V~ 60Hz
ø145*19mm

NUEVO



6W


NUEVO



12W


Flat Deco Square

Luminario LED para empotrar en techo
Cuadrado
Driver incluido
Ángulo de Apertura 110°
Material Aluminio
LED SMD
4 000K
IP20

NEUTRA 

39921-1 **6W**
420lm 0.05A
110-277 V~ 50-60Hz
90°90°32mm


39922-1 **12W**
960lm 0.11A
110-277 V~ 50-60Hz
145°145°35mm



6W

6W 480lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø85*25mm


39121-0-WW	Blanco	2 700K
39121-1-WW	Níquel	
39121-0-CW	Blanco	6 500K
39121-1-CW	Níquel	



12W

12W 960lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø135*26mm


39122-0-WW	Blanco	2 700K
39122-1-WW	Níquel	
39122-0-CW	Blanco	6 500K
39122-1-CW	Níquel	



18W

18W 1440lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø165*26mm

39123-0-WW	Blanco	2 700K
39123-1-WW	Níquel	
39123-0-CW	Blanco	6 500K
39123-1-CW	Níquel	

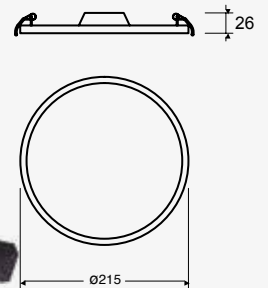


25W

25W 2000lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø215*26mm

39124-0-WW	Blanco	2 700K
39124-1-WW	Níquel	
39124-0-CW	Blanco	6 500K
39124-1-CW	Níquel	


Flat Deco

Luminario Ultraplano
Empotrado en techo
Blanco / Níquel
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20



FRÍA 
CÁLIDA





NUEVO



6W

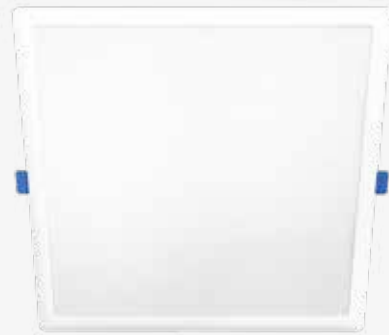

12W

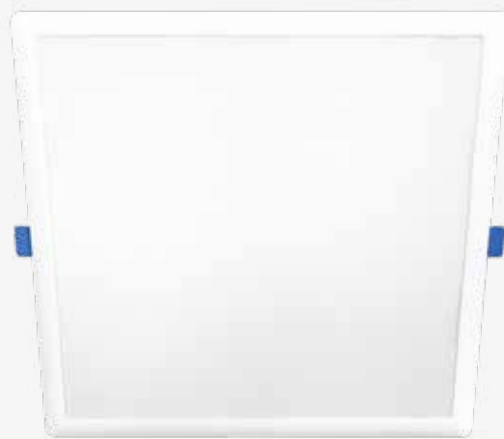

18W


Flat Plastik Square

Luminario LED para empotrar en techo
 Blanco
 Driver incluido
 Ángulo de Apertura 110°
 Material Aluminio
 LED SMD
 IP20
 4 000K

NEUTRA




39312-0	<p>6W 500lm 0.36A 110-277V~ 50-60Hz 116*116*36mm</p>
39313-0	<p>12W 1080lm 0.63A 110-277V~ 50-60Hz 166*166*36mm</p>
39314-0	<p>18W 1620lm 0.93A 110-277V~ 50-60Hz 220*220*36mm</p>



4W

4W 200lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø85*24mm


39101-0-WW	Blanco	2 700K
39101-1-WW	Níquel	
39101-0-NW	Blanco	4 000K
39101-1-NW	Níquel	
39101-0-CW	Blanco	6 500K
39101-1-CW	Níquel	



6W

6W 400lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø120*24mm


39102-0-WW	Blanco	2 700K
39102-1-WW	Níquel	
39102-0-NW	Blanco	4 000K
39102-1-NW	Níquel	
39102-0-CW	Blanco	6 500K
39102-1-CW	Níquel	



12W

12W 800lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø175*24mm

39103-0-WW	Blanco	2 700K
39103-1-WW	Níquel	
39103-0-NW	Blanco	4 000K
39103-1-NW	Níquel	
39103-0-CW	Blanco	6 500K
39103-1-CW	Níquel	

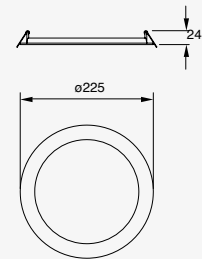

18W

18W 1200lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø225*24mm


39104-0-WW	Blanco	2 700K
39104-1-WW	Níquel	
39104-0-NW	Blanco	4 000K
39104-1-NW	Níquel	
39104-0-CW	Blanco	6 500K
39104-1-CW	Níquel	

Flat

Luminario LED para empotrar de techo
Redondo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20

FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA






4W

FRÍA 4W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 85*85*10mm


39151-0-WW	150lm	2 700K
39151-0-CW	170lm	6 500K



6W

FRÍA 6W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 120*120*10mm


39152-0-WW	320lm	2 700K
39152-0-CW	350lm	6 500K



12W

FRÍA 12W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 170*170*10mm


39153-0-WW	840lm	2 700K
39153-0-CW	880lm	6 500K



18W

FRÍA 18W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 225*225*10mm


39154-0-WW	1300lm	2 700K
39154-0-CW	1350lm	6 500K

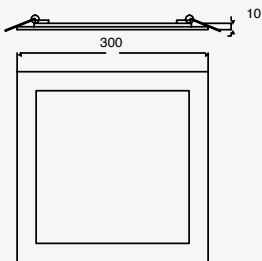

24W

NEUTRA 24W
110-277V~ 50-60Hz
300*300*10mm

39155-0	1950lm	4 000K
---------	--------	--------

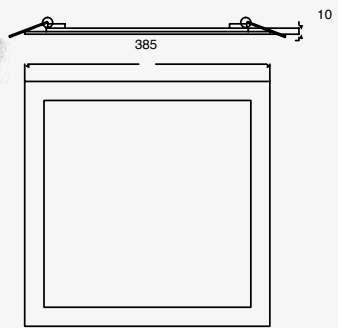

36W

NEUTRA 36W
110-277V~ 50-60Hz
385*385*10mm

39156-0	2800lm	4 000K
---------	--------	--------

Flat Square

Luminario LED para empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20



Domus




NUEVO



19117-0

Luminario tipo downlight para empotrar en techo con portalámpara para GU10 y GU5.3 MR16 Blanco IP20

Material Aluminio y Policarbonato
35W máx. 0.28A
127V~ 60Hz
Ø90*55mm



Yeso Redondo




NUEVO



19103

Luminario tipo Downlight para empotrar en techo con portalámpara Blanco

Material Yeso
GU5.3 MR16
35W máx. 0.27A
127V~ 60Hz
Ø120*45mm
IP20



Yeso Cuadrado




NUEVO



19104

Luminario tipo Downlight para empotrar en techo con portalámpara Blanco


Material Yeso
GU10 MR16
35W máx. 0.27A
127V~ 60Hz
120*120*60mm
IP20



Luxe



NUEVO



19007-1


Luminario tipo Downlight de empotrar redondo orientable
Plata
Lámpara incluida

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0,28A
127V~ 60Hz
Ø100*60mm

19007-3



NUEVO




Luminario tipo Downlight de empotrar redondo orientable
Chocolate
Lámpara incluida

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0,28A
127V~ 60Hz
Ø100*60mm

Round



NUEVO



19061-1


Luminario tipo Downlight para empotrar Aluminio

Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0,39A
127V~ 60Hz
Ø77*24mm

19030-1



NUEVO



Luminario tipo Downlight redondo orientable
Níquel


Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0,39A
127V~ 60Hz
Ø85*25mm

Minor

A prueba de vapor



LED READY




ETC-1200-SAT

Downlight redondo Fijo 3" con cristal
Satinado

Material Aluminio
GU5.3 y GU10
MR16
Ø81.5*58mm
A prueba de vapor
IP54

ETC-1200-BLA



Downlight redondo Fijo 3" con cristal
Blanco


Material Aluminio
GU5.3 y GU10
MR16
GU10
Ø81.5*58mm
A prueba de vapor
IP54

Basic



LED
READY

NUEVO



19001-0-NB


Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Fijo
Blanco

Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0.39A
127V~ 60Hz
Ø85*30mm

19001-1-NB

Luminario tipo
Downlight de em-
potrar redondo
Fijo
Níquel

Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0.39A
127V~ 60Hz
Ø85*30mm



NUEVO

LED
READY




Basic Orientable



LED
READY

NUEVO



19002-0-NB


Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Orientable
Blanco

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0.28A
127-12V~ 60Hz
Ø90*30mm

19002-1-NB

Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Orientable
Níquel

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0.28A
127-12V~ 60Hz
Ø90*30mm



NUEVO

LED
READY




Basic Mini



LED
READY

NUEVO



19005-0


Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Fijo
Blanco
Lámpara incluida

Material Aluminio
GU4 MR11
35W máx. 0.29/2.9A
127V~ / 12V~ 60Hz
Ø60*40mm

19005-2

Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Fijo
Negro
Lámpara incluida


Material Aluminio
GU4 MR11
35W máx. 0.29/2.9A
127V~ / 12V~ 60Hz
Ø60*40mm



NUEVO

LED
READY





19581-1	E26 127V~ 60Hz Ø157*125mm Níquel
19581-2	E26 127V~ 60Hz Ø157*125mm Negro
19581-0	E26 127V~ 60Hz Ø157*125mm Blanco
19581-3	E26 127V~ 60Hz Ø157*125mm Roble

Praktik-1



Downlight redondo
con cristal para bote
integral o plafón
Fijo 5"
Material Aluminio



SOBREPONER TECHO



Iluminación general y acento.
Opciones de luminarios para lograr
una distribución de luz uniforme o
para enfocar la luz sobre los objetos
y detalles más significativos.
Luz funcional y emotiva.

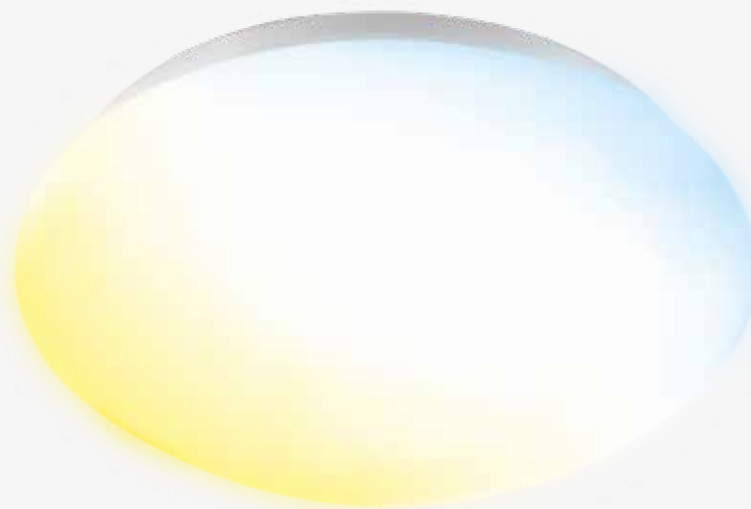

8W

Cloud Smart

Luminario LED de sobreponer en techo
Blanco
Driver incluido
Ángulo de apertura 120°
Material Plástico
LED SMD 2835
IP20



ES-19433-RGB

8W
560lm 0.06A
3 000K - 6 500K / RGB
127V~ 60Hz
Ø220*86mm



ES-19433-CCT

8W
560lm 0.06A
3 000K - 6 500K
Blancos dinámicos
127V~ 60Hz
Ø220*86mm



Temporizador para encendido / apagado



Uso Wi-fi 2.4GHz



Opción de control de voz




Posibilidad de creación de escenas y rutinas





NUEVO



10W

Wheel


Luminario de Sobreponer semi empotrado en techo
Material Plástico
LED SMD 2835
4 000K
IP44

NEUTRA




19313-0	Blanco	10W 700lm 0.07A 127V~ 60Hz Ø190*26mm
19313-3	Negro	10W 700lm 0.07A 127V~ 60Hz Ø190*26mm

NUEVO



18W



30W

Shower

Luminario de
Sobreponer en techo
Blanco
Driver incluido
Material Policarbonato
Ángulo de Apertura 100°
LED SMD 2835
4 000K
IP44

NEUTRA





19437-0

18W
1260lm 0.18A
100-277V~ 50-60Hz
Ø270*55mm

19438-0

30W
2100lm 0.3A
100-277V~ 50-60Hz
Ø380*55mm



Ø236

11.5W

Vapor

Luminario de Sobreponer
en techo
Material Acero
LED SMD
3 000K
Cromo y Ópalo
IP44

CÁLIDA
LED



EDE-0426-CRO

Material Acero y Cristal
11.5W
1360lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø236*236*78*mm

NUEVO




3
Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación Aro Externo Encendido

2da Pulsación Aro Interno Encendido

3er Pulsación Ambos Aros Encendidos



9W

Drum Halo

Luminario de Sobreponer en techo Blanco
Driver incluido
Material Aluminio y plástico
LED SMD
4 000K
IP20

NEUTRA



39813-0

9W
540lm 0,07A
127V~ 60Hz
Ø147*34mm


Drum

Luminario de Sobreponer en techo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20


FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA




39112-0-WW	2 700K	6W 400lm 0,05A 110-277V~ 50-60Hz	39112-1-WW	2 700K	6W 400lm 0,05A 110-277V~ 50-60Hz	39112-2-WW	2 700K	6W 400lm 0,05A 110-277V~ 50-60Hz
39112-0-NW	4 000K	Ø120*38mm	39112-1-NW	4 000K	Ø120*38mm	39112-2-NW	4 000K	Ø120*38mm
39112-0-CW	6 500K	Blanco	39112-1-CW	6 500K	Níquel	39112-2-CW	6 500K	Negro
39113-0-WW	2 700K	12W 800lm 0,09A 110-277V~ 50-60Hz	39113-1-WW	2 700K	12W 800lm 0,09A 110-277V~ 50-60Hz	39113-2-WW	2 700K	12W 800lm 0,09A 110-277V~ 50-60Hz
39113-0-NW	4 000K	Ø175*38mm	39113-1-NW	4 000K	Ø175*38mm	39113-2-NW	4 000K	Ø175*38mm
39113-0-CW	6 500K	Blanco	39113-1-CW	6 500K	Níquel	39113-2-CW	6 500K	Negro
39114-0-WW	2 700K	18W 1200lm 0,14A 110-277V~ 50-60Hz	39114-1-WW	2 700K	18W 1200lm 0,14A 110-277V~ 50-60Hz	39114-2-WW	2 700K	18W 1200lm 0,14A 110-277V~ 50-60Hz
39114-0-NW	4 000K	Ø225*38mm	39114-1-NW	4 000K	Ø225*38mm	39114-2-NW	4 000K	Ø225*38mm
39114-0-CW	6 500K	Blanco	39114-1-CW	6 500K	Níquel	39114-2-CW	6 500K	Negro



12W



18W




25W

Drum Deco

Luminario de
Sobreponer en techo
Blanco / Níquel
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20
2 700K

CÁLIDA
LED

39132-0-WW	Blanco	12W
39132-1-WW	Níquel	960lm 0.09A 100-277V~ 50-60Hz Ø135*38mm
39133-0-WW	Blanco	18W
39133-1-WW	Níquel	1440lm 0.14A 100-277V~ 50-60Hz Ø175*38mm
39134-0-WW	Blanco	25W
39134-1-WW	Níquel	2000lm 0.20A 100-277V~ 50-60Hz Ø225*38mm



18W



Drum Square Deco

Luminario de Sobreponer
en techo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
2 700K
IP20



CÁLIDA
LED

39144-0-WW Blanco
39144-2-WW Negro Perla
39144-3-WW Bronce
39144-4-WW Cromo

18W
2000lm
100-277V~ 50-60Hz
205*205*35mm



14W



22W

Saturno

Luminario de
Sobreponer en techo
Niquel
Material Acero Inoxidable
+ Plástico
LED
4 000K
IP20

NEUTRA

LED




19318-1


14W
1000lm
100-130V~ 60Hz
Ø280*95mm

19319-1


22W
1500lm
100-130V~ 60Hz
Ø380*101mm



8W



10W



15W

Cloud


Luminario de Sobreponer
en techo
Blanco
Material Acero
LED SMD
3 000K
IP20

CÁLIDA
LED

19433 | **8W**
560lm
127V~ 60Hz
Ø220*86mm

19434 | **10W**
700lm
127V~ 60Hz
Ø275*86mm

19435 | **15W**
1000lm
127V~ 60Hz
Ø345*95mm

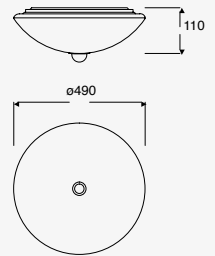

24W

Cloud Sensor

Luminario de sobreponer en techo con sensor de microondas
 Blanco
 Material Acero y plástico
 LED SMD 2835
 4 000K
 IP20

NEUTRA
 LED




19436-MW

24W
 1440lm 0,24A
 100-240V~ 50-60Hz
 Ø490*110mm

LINEALES



Iluminación de distribución uniforme. Equipos de iluminación general con fuentes de luz y ópticas diseñadas para distribuir el flujo luminoso de manera uniforme. Luz agradable con sombras suaves.

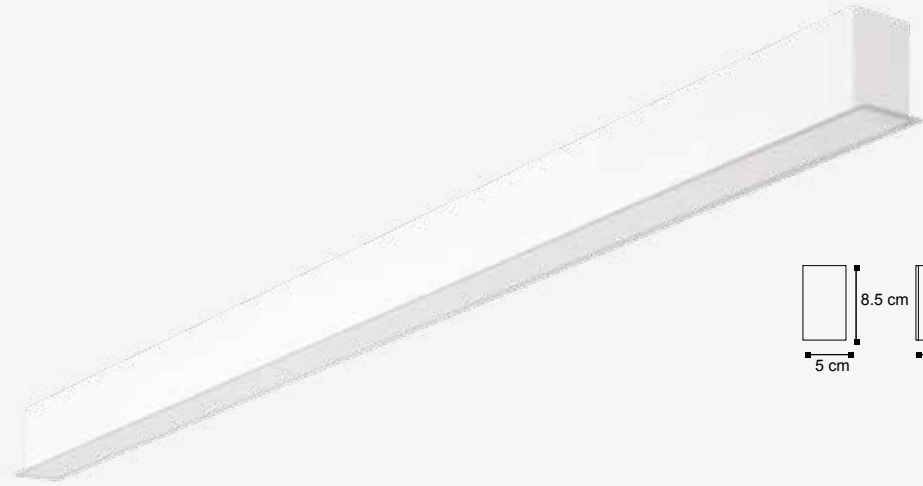

36.4W



36.4W



Cosmic

Luminario tipo gabinete lineal
Material Aluminio y policarbonato
4 000K
IP20
Incluye cable de alimentación máximo 3m, arnés de interconexión

NEUTRA



19610-0	para empotrar en plafón liso Blanco	36.4W 4400lm 0.28A 127-277V~ 50-60Hz 1130*66*42mm
19611-0	para sobreponer en plafón liso Blanco	36.4W 4400lm 0.28A 127-277V~ 50-60Hz 1130*85*50mm
19611-2	para sobreponer en plafón liso Negro	36.4W 4400lm 0.28A 127-277V~ 50-60Hz 1130*85*50mm

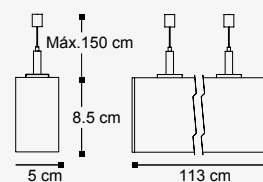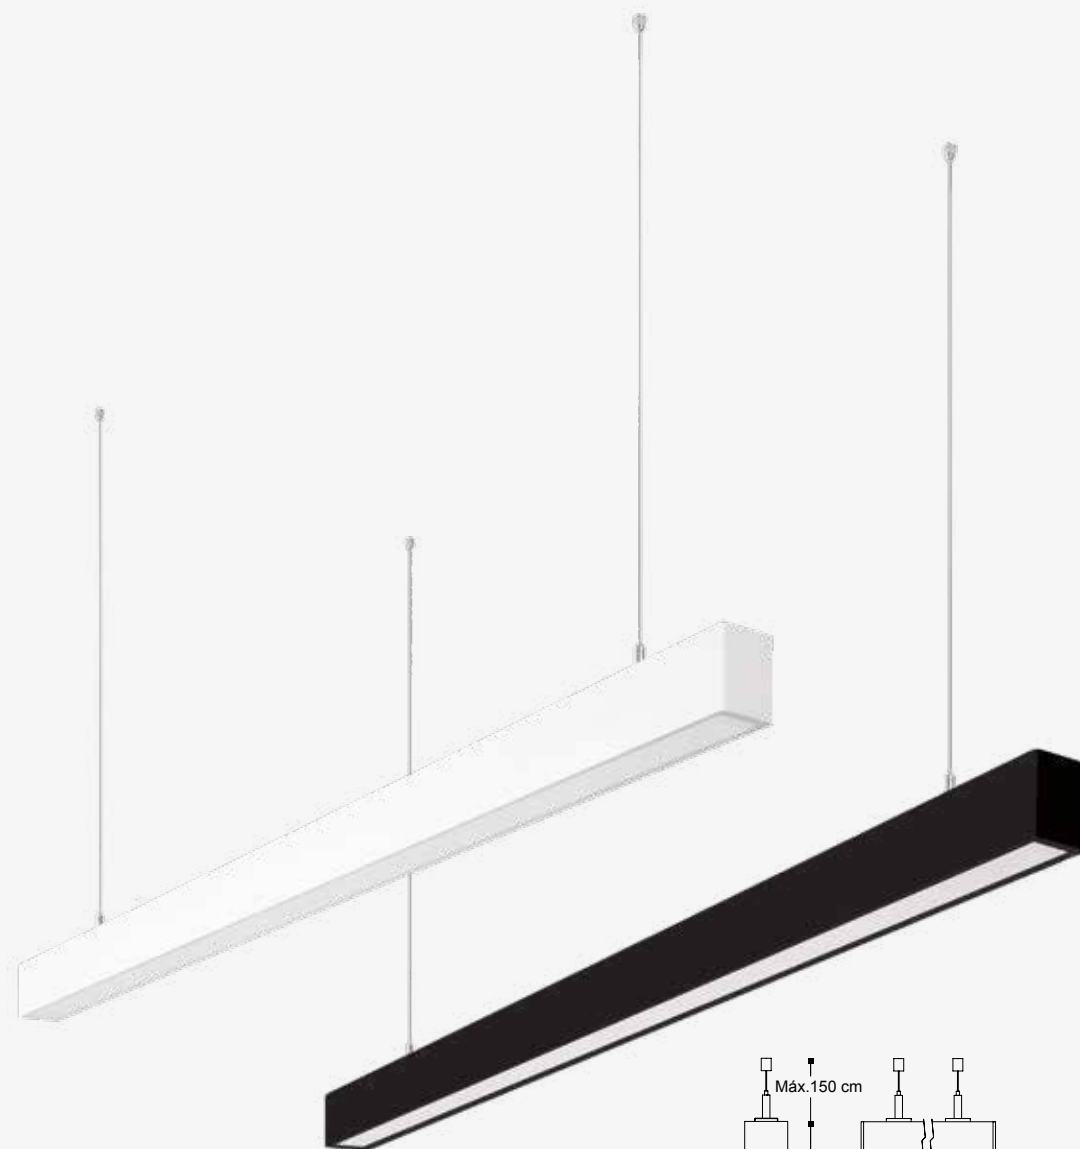

36.4W

Cosmic

Luminario tipo gabinete lineal para suspender en plafón liso
Material Aluminio y policarbonato
4 000K
IP20
Incluye cable de alimentación máximo 3 m, arnés de interconexión y kit de suspensión

NEUTRA




19612-0


36.4W
4400lm 0.28A
127-277~ 50-60Hz
1130*85*50mm
Blanco

19612-2

36.4W
4400lm 0.28A
127-277~ 50-60Hz
1130*85*50mm
Negro



15W



36W

Base Light

Luminario Lineal de
Sobreponer Enlazable
Blanco
Aluminio + Policarbonato
4 000K
IP20

NEUTRA




6918-0



15W 2"
1600lm
110-277V~ 50-60Hz
632*15*59mm

6936-0

36W 4"
4000lm
110-277V~ 50-60Hz
1250*15*59mm



10W

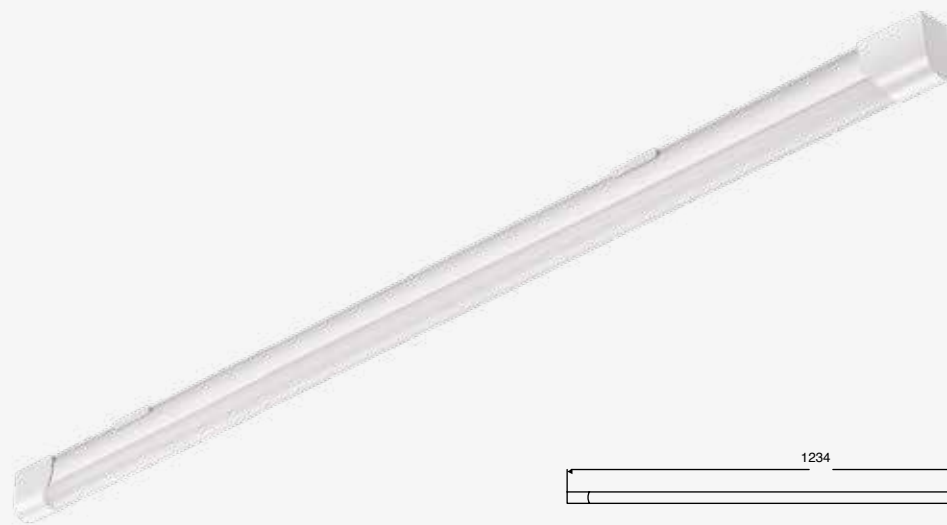

20W

Lineal

Luminario Lineal de
Sobreponer Enlazable T8
Blanco
Material Aluminio
4 000K
IP20

NEUTRA





5710-0


10W 2'
856lm
120-277~ 50-60Hz
634*28*44mm

5720-0

20W 4'
1700lm
120-277~ 50-60Hz
1234*28*44mm

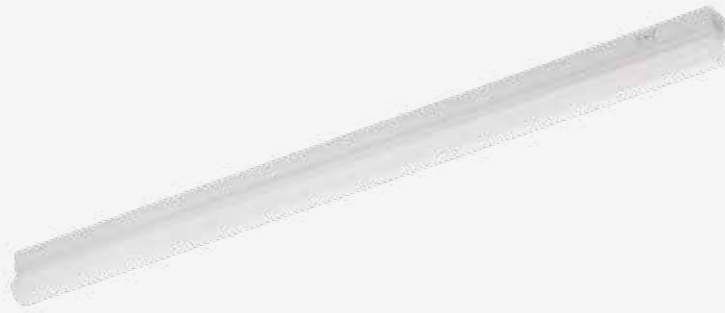

8W



16W

Lineal Slim

Luminario Lineal de Sobreponer Enlazable T5
Blanco
Material Plástico
IP20
Se pueden enlazar hasta 10 luminarios



NUEVO

5608-0
NEUTRA

8W 2'
720lm 0.06A
120-277~ 50-60Hz
570*23*36mm
4 000K

5608-0-WW
CÁLIDA

8W 2'
720lm 0.06A
120-277~ 50-60Hz
570*23*36mm
3 000K



5616-0
NEUTRA

16W 4'
1440lm 0.27A
120-277~ 50-60Hz
1170*23*36mm
4 000K


5616-0-WW
CÁLIDA

16W 4'
1440lm 0.12A
120-277~ 50-60Hz
1170*23*36mm
3 000K

NUEVO



18W



36W

Sight

Luminario Lineal de Sobreponer
Material Aluminio + Plástico
IP20
Se pueden enlazar hasta 10 luminarios
Incluye accesorios de fijación

NEUTRA




6736-0

36W 4'
100-130V~60Hz
2600lm
1200*75*25mm

6718-0

18W 2'
100-130V~60Hz
1300lm
600*75*25mm

**8W**

Cabinet Light

Luminario Lineal de
Sobreponer con cambio de
temperatura de color 2'
Material Plástico
Aluminio
IP20
Interruptor para regulación
de blancos dinámicos
Se puede enlazar hasta 10
luminarios

NEUTRA

CÁLIDA

LED



5308-1

8W

400/450lm
120-277V~ 50-60Hz
556*61*24mm
2 700K
4 000K

ILUMINACIÓN COMERCIAL



Iluminación general de alto flujo luminoso. Luminarios para interior con distribución óptica uniforme, alto flujo luminoso y máxima eficiencia, ideal para iluminación general en espacios comerciales.

Wrap




NEUTRA **LED**

19498

Luminario Sobreponer en techo
Blanco
Material Aluminio
IP20

43W 3800lm 0.43A
100-277 V~ 50-60Hz
1240*130*56mm
4 000K
luz LED integrada

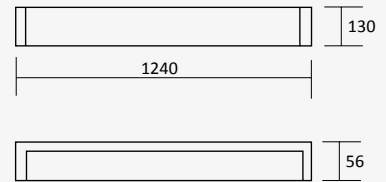

43W

Wrap Retrofit




 **LED**
READY

19499



Luminario Sobreponer en techo
Blanco
Material Aluminio
IP20

36W máx. 3000lm
0.36A
100-277 V~ 50-60Hz
1220*228*75mm
2X18W
Requiere dos tubos
LED T8 (no incluidos)

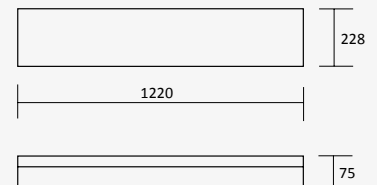

36W

NUEVO



50W


Puff

Luminario con lámpara
LED integrada de
sobreponer
Blanco
Material Plástico
4 000K
IP20

NEUTRA **LED**

19246

50W 0.43A 4800lm
100-277V~ 50-60Hz
1220*260*83mm



25W


NUEVO



ETC-0452-BLA Floron



ETC-0453-SIN Sirgas de suspender



ETC-0454-SIN Kit de continuidad luminarios

Ilo

Luminario Suspendido en techo
Blanco Mate
Material Aluminio
IP20

CÁLIDA

NEUTRA

LED

ETC-0450-BLA 3 000K
ETC-0451-BLA 4 000K

25W 1773lm
100-277V~ 50-60Hz
80*50*1200mm


Shoplight eco



19570

Luminario Suspendido en techo
Blanco
Material Aluminio
Incluye cadenas de suspensión
IP20

36W máx. 0.28A
127V~60Hz
1214.8*123*61.9mm
2X18W T8 LED
(Tubos no incluidos)

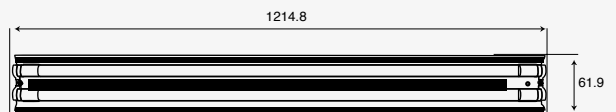

Shoplight Junior




NEUTRA


LED

19550

Luminario para sobreponer y suspender en techo
Blanco
Material Aluminio
Driver Integrado
IP20
4 000K

36W máx. 3600lm 0.32A
127V~60Hz
1168*75*57mm
Incluye lámpara, interruptor de cadena y cadenas de suspensión.
Longitud de cable: 1.5 m
Enlazable hasta 4 unidades



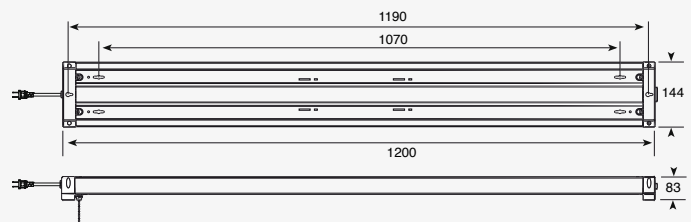

42W

Shoplight

Luminario para
sobreponer y suspender
en techo
Blanco
Material Aluminio
Driver Integrado
IP20
4 000K

NEUTRA



19580


42W máx. 4500lm
0.42A
100-277V~ 50-60Hz
1200*144*83mm
Interruptor de cadena
Incluye lámparas

Cenit

* Flujo luminoso superior al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x14W.



LED con óptica integrada para optimizar la eficiencia luminosa y uniformidad

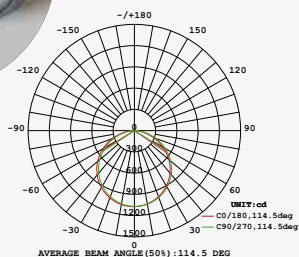


NEUTRA LED

19462-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco
 Ángulo de apertura 114°
 Factor de potencia <0.9

36W

Material Aluminio y Plástico
 LED SMD
36W 3200lm 4 000K
 110-277V~ 50-60Hz
 595*595*45mm
 IP20



Detalle interior

* Flujo luminoso superior al de un luminario fluorescente de T5 2x28W.





NEUTRA LED

19464-0

Luminario tipo Panel LED para plafón reticular Blanco
 Ángulo de apertura 114°
 Factor de potencia 0.99


36W

Material Aluminio y Plástico
 LED SMD
36W 3200lm
 4 000K
 110-277V~ 50-60Hz
 295*1195*45mm
 IP20

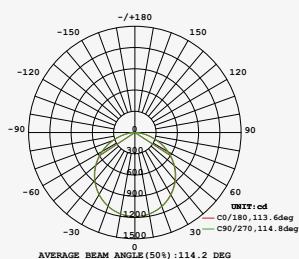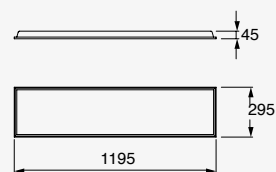

Panel LED

* Flujo luminoso es mayor al de un gabinete fluorescente tradicional T5 2x28W.

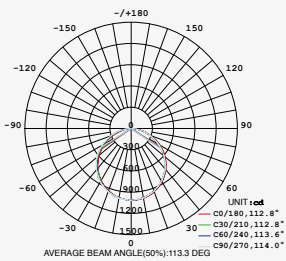

- Factor de Potencia 0.99
- Ángulo de Apertura 120°
- Flujo luminoso 3200lm


NEUTRA **LED**

19461-0
19461-1

Luminario tipo
Panel LED
Ángulo de
apertura 120°
IP20
Blanco
Níquel
Driver Incluido

36W

Material Aluminio
LED SMD 4014
36W 3200lm 4 000K
100-277V~50-60Hz
0.9A
605*605*9mm
Incluye sirgas para
suspender hasta 1m



* Flujo luminoso es mayor al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x14W.



NEUTRA **LED**

19466-0
19466-1


Luminario tipo
Panel LED
Ángulo de
apertura 120°
IP20
Driver Incluido


Blanco
Níquel

36W


Material Aluminio
LED SMD 4014
36W 0.9A
3200lm 4 000K
100-277V~50-60Hz
305*1205*9mm

- Factor de Potencia 0.99
- Ángulo de Apertura 120°
- Flujo luminoso 3200lm

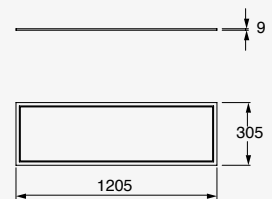


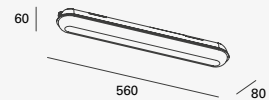

16.1W

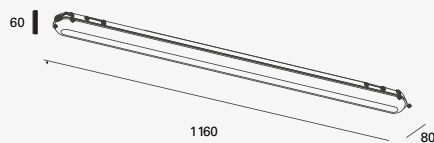

32.5W

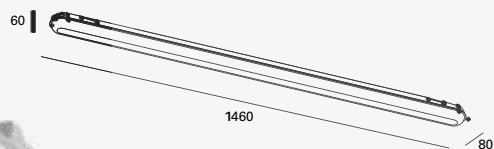

41.5W

NUEVO



Pop

Luminario Estanca de sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris Opal
Material ABS. y policarbonato
4 000K
IP65
IK09

Sistema de instalación sencillo sin necesidad de abrir el luminario.

Estructura con cableado pasante que permite conexión en serie de hasta 450W.

NEUTRA



ETX-0306-GRI 16.1W 1 647 lm
100-240V~ 50-60Hz
560*60*80mm

ETX-0307-GRI 32.5W 3 396 lm
100-240V~ 50-60Hz
1160*60*80mm


ETX-0308-GRI 41.5W 4 245 lm
100-240V~ 50-60Hz
1460*60*80mm

Configuración predeterminada del control inteligente del sensor

Distancia		Tiempo hasta que se atenúa (sin movimiento)		Sensor de luz ambiental		Intensidad de luz		Tiempo hasta que se apaga (sin movimiento)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Muy cerca		Apagado		Apagado		25%		Apagado
	Cerca		30 seg		Nublado		50%		30 seg
	Rango medio		10 min		Atardecer		75%		10 min
	Lejos		30 min		Noche		100%		30 min



NUEVO

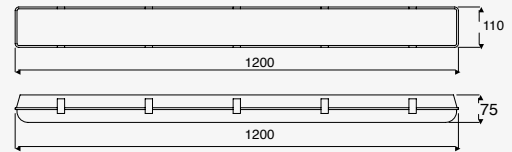

36W



Parking LED PRO

Luminario con lámpara LED integrada de sobreponer
Blanco
Material Policarbonato
4 000K
IP65


NEUTRA
LED




19564-PRO

con temporizador y sensor microondas de presencia, atenuable.
36W 0.33A 3600lm
100-277V~ 50-60Hz
1200*110*75mm

NUEVO

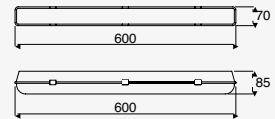

16W

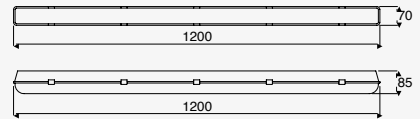

36W



19563-DIM

Control remoto, atenuación de luz, rango de distancia, sensor de presencia, fotocelda y tiempo de encendido

16W 0.16A
100-277V~ 50-60Hz
1600lm
600*85*70mm



19565-DIM

Control remoto, atenuación de luz, rango de distancia, sensor de presencia, fotocelda y tiempo de encendido

36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
3600lm
1200*85*70mm


Parking LED control

Gabinete Estanca de Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4 000K
IP65


NEUTRA



NUEVO

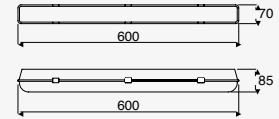

16W

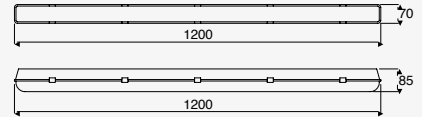

36W



Parking LED sensor

Gabinete Estanca de Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4 000K
IP65

NEUTRA
LED



19563-MW


Sensor de microondas de presencia
16W 0.16A
100-277V~ 50-60Hz
1600lm
600*85*70mm




19565-MW

Sensor de microondas de presencia
36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
3600lm
1200*85*70mm

NUEVO

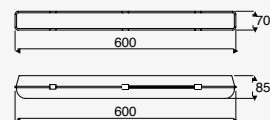

16W

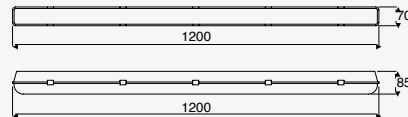

36W

Parking LED

Gabinete Estanca de Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4 000K
IP65

NEUTRA
LED




19563

16W 0.16A
100-277V~ 50-60Hz
1600lm
600*85*70mm

19565

36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
3600lm
1200*85*70mm

NUEVO

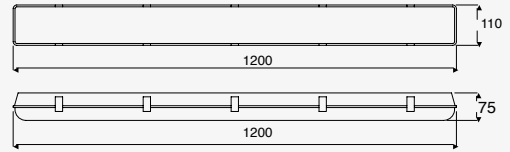

36W

Parking Retrofit

Gabinete Estanca de Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4 000K
IP65

NEUTRA
LED



19564

100-277V~ 50-60Hz
1200*110*75mm
2xT8 36W
0.33A 3600lm
Sin equipo


SUSPENDIDOS



Iluminación decorativa. Elementos que se integran a la decoración y destacan por su propia estética al dotar de luz un espacio. Luz funcional que al mismo tiempo viste el espacio con carácter.



NUEVO



Meg

Luminario suspendido
Material Acero | Madera
Madera
E26
IP20





EDE-0010-MAD

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø500*350*1700mm



NUEVO

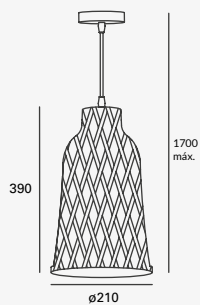

Riba

Luminario suspendido
Material Acero | Madera
Natural
Madera
E26
IP20





EDE-0023-NEG

15W máx.
127V~ 60Hz
ø210*390*1700mm

EDE-0024-NEG

15W máx.
127V~ 60Hz
ø350*300*1700mm

NUEVO

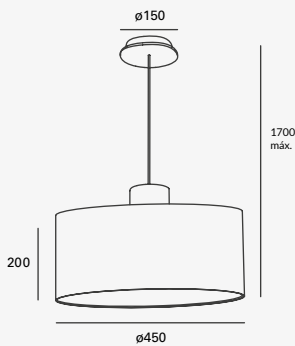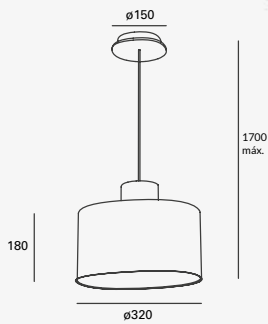

Lampa

Luminario suspendido
Material Madera y Textil
Beige | Madera
E26
IP20



LED
READY

EDE-0007-MAD



15W máx.
127V~ 60Hz
Ø320*180*1700mm

EDE-0008-MAD

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø450*200*1700mm



NUEVO

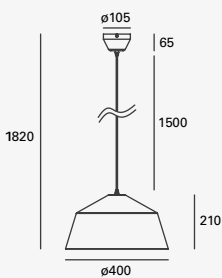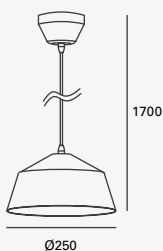

Bowl

Luminario suspendido
Material Acero
Negro
E26
IP20



EDE-0508-NEG



15W máx.
127V~ 60Hz
Ø250*1700mm

ETC-0488-NEG

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø400*1820mm



NUEVO

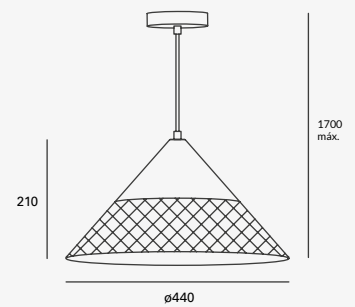

Maya

Luminario suspendido
Material Acero
Negro
E26
IP20




EDE-0011-NEG

15W máx.
127V~60Hz
Ø440*1700mm



NUEVO

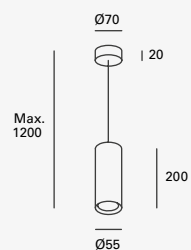

Era

Luminario decorativo
suspendido
Material Aluminio
GU10
IP20






LED
READY

ETC-0079-BLA
ETC-0079-NEG

8W máx.
127V~ 60Hz
Ø70*200mm
Altura máx. 1200mm
Blanco
Negro

NUEVO

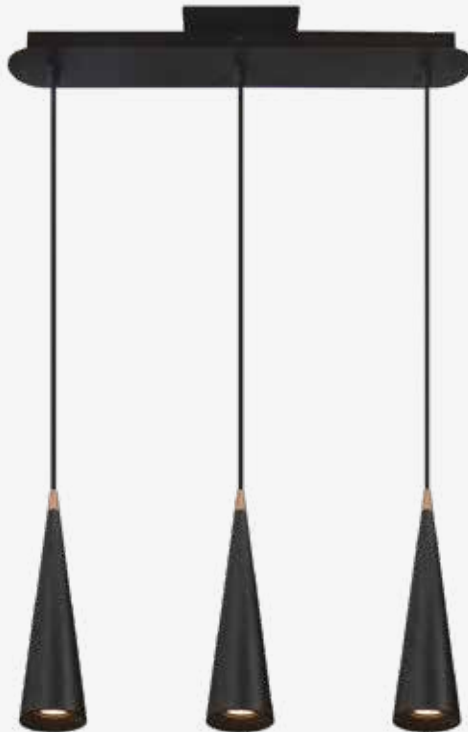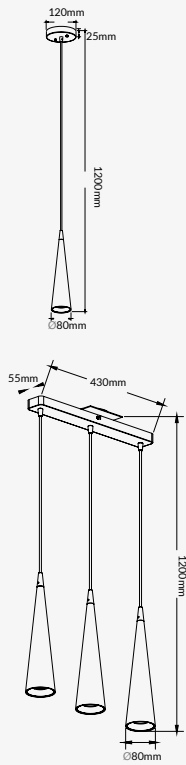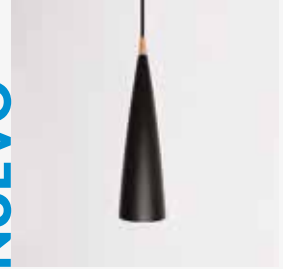

Vida

Luminario decorativo
suspendido
Negro
Material Aluminio
GU10 MR16
IP20






19901-NG

50W máx.
127V~ 60Hz
Ø120*1200mm

19903-NG

150W máx.
(3x50W)
127V~ 60Hz
*430*Ø80*1200mm

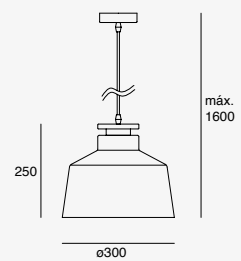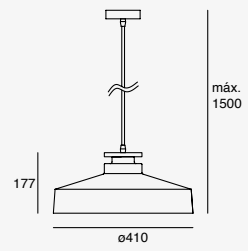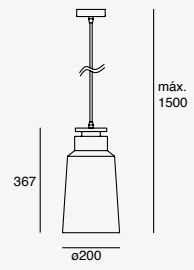

Nube


Luminario suspendido
Blanco y madera clara
Material Acero y madera
E26.
IP20



EDE-0235-AZP	Azul y madera clara Altura regulable hasta 1500mm *Hasta agotar existencias	60W máx 127V~ 50-60Hz Ø200*1500mm Ø150mm (lámpara)
EDE-0234-RTJ	Rojo y madera clara Altura regulable hasta 1500mm *Hasta agotar existencias	60W máx 127V~ 50-60Hz Ø410*1500mm 110mm (largo lámpara máx.)
EDE-0233-BLA	Blanco y madera clara Altura regulable hasta 1600mm	60W máx 127V~ 50-60Hz Ø300*1600mm 200mm (largo lámpara máx.)



NUEVO

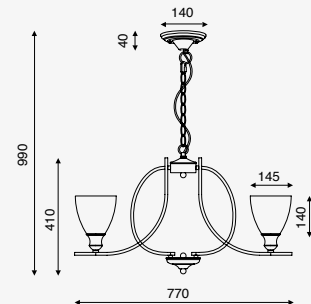

Asturias

Luminario decorativo
suspendido
Negro
Material Aluminio
E26
IP20




19916-NG

360W máx.
(6x60W)
127V~ 60Hz
Ø770*990mm



*Accesorio extraíble

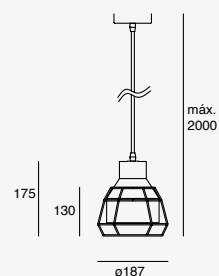

King


Luminario Suspendido
Material Cemento
Color Cemento
Altura regulable hasta
2000mm
E26
IP20



EDE-0265-CEM

60W máx.
127V~ 50-60Hz
Ø187*2000mm
Ø110*110mm (lámpara)

Dixie

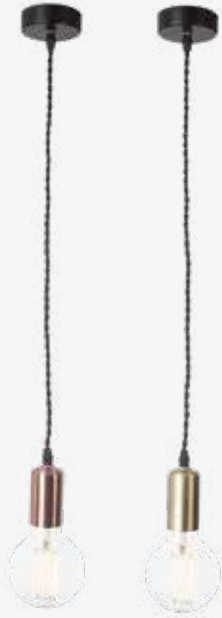


EDE-0267-ORO
EDE-0267-COR

Luminario
suspendido
Altura regulable
hasta 2000mm

Oro
Cobre

Material Aluminio
E26 60W
127V~ 50-60Hz
Ø42*2000mm
IP20

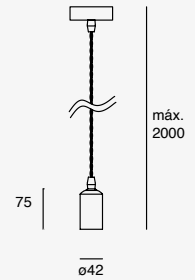


Vira



EDE-0180-BLA

Luminario
colgante
Altura regulable
hasta 1200mm
Blanco

Material Acero
GU10-MR16
1x7W máx.
Ø50*58mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø80*340mm

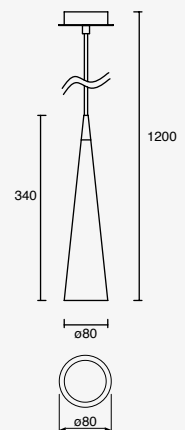

MURO




Iluminación general o decorativa. Equipos de alumbrado diseñados para resaltar las superficies verticales; señalar caminos o andadores; o dotar de luz general un espacio.

Cambia el **COLOR** de la luz de cada panel con un **TOQUE**

- El panel se puede enlazar por los 4 lados.
- Cada panel se controla de forma individual.
- Cambio de color (7 diferentes) de cada panel a través del tacto.
- Elije una de las tres escenas:
Luz color fijo
Luz color intermitente
Luz con cambio gradual de color



NUEVO



8W

Magic Panel

Juego de 4 paneles
Luminario LED enlazable
de sobreponer en muro
Fijo
Blanco
IP20




34300

Material Plástico
8W 420lm 0.06A
127V~ 60Hz
200*200*17mm



NUEVO



6.3W

Yika

Luminario de
sobreponer en muro
Fijo
Negro
3000K
IP44
IK08

CÁLIDA


LED

ETX-0486-NEG

Material
Policarbonato y ABS
6.3W 677lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø164*58mm



NUEVO



Era

Luminario de lectura
Orientable
Material Aluminio
Blanco / Negro
IP20



LED
READY

ETC-0080-BLA
ETC-0080-NEG

GU10 **8W** máx.
127V~ 60Hz
Ø165*60*140mm

Crobat




CÁLIDA **LED**

EDE-0268-NEG
EDE-0268-BLA

Luminario de lectura
Orientable
Blanco / Negro

3.8W

Material Policarbonato y Acero
3.8W 450lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
86*45*420mm

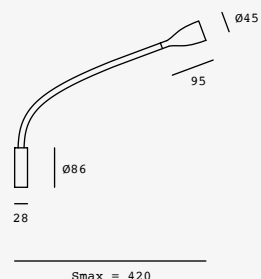


Bas



EDE-0442-SAT

Luminario de lectura
Orientable
Níquel Satinado
Medidas máximas de la lámpara (foco)
L 55mm
Ø55mm

Material Acero
GU10 - MR16
7W máx.
100-240V~ 50-60Hz
100*69*500mm




Romi




EDE-0381-SAT



Luminario para sobreponer en muro de lectura
Níquel Satinado y Blanco

Material Acero
E26 40W máx.
100-240V~ 50-60Hz
174*Ø150*320mm

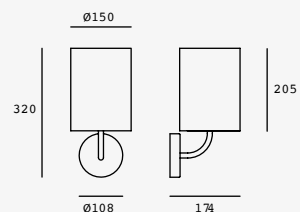



7.7W

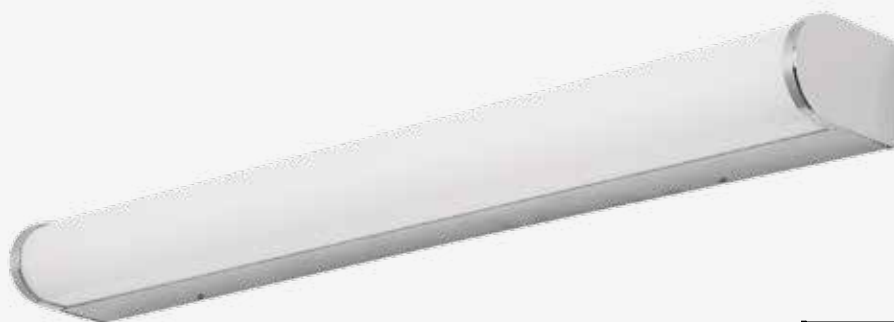

11.5W

Lungo



Arbotante
Cromo / Opal
Policarbonato / Acero
3 000K
IP44

CÁLIDA
LED



EDE-0428-CRO
7.7W
910lm
100-240V~ 50-60Hz
300*50*70mm

EDE-0429-CRO
11.5W
1365lm
100-240V~ 50-60Hz
600*50*70mm

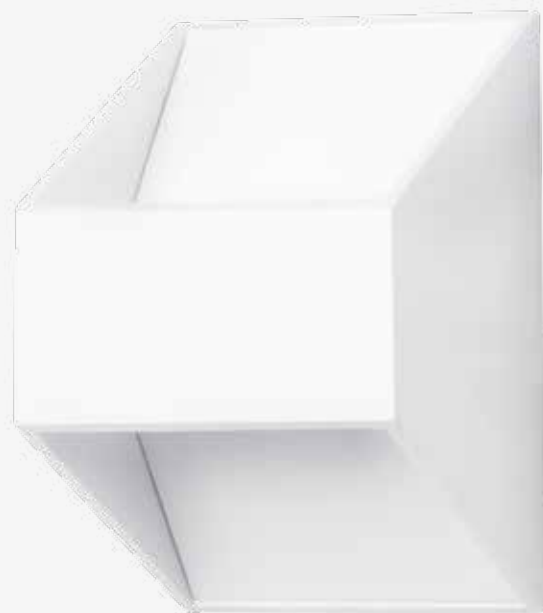

5W

Keop

Luminario de sobreponer
en techo o muro
Material Aluminio
LED COB
Fijo
Blanco
3 000K
IP20



CÁLIDA

LED





EDE-0229-BLA

4.6W 420lm
100-240V~ 50-60Hz
80*80*120mm

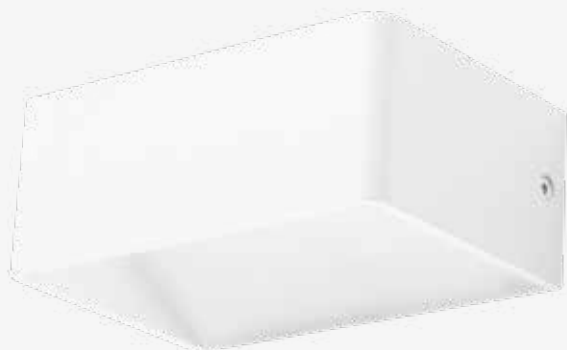

5W

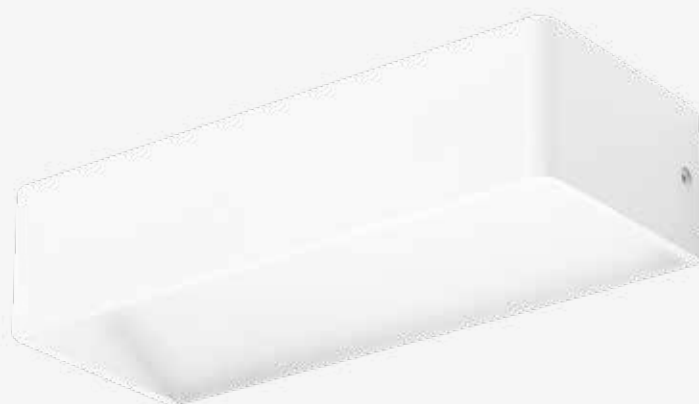

9W

Toppi

Luminario de
sobreponer en muro
Fijo
Blanco
Material Aluminio inyectado
LED SMD
3 000K
IP20

CÁLIDA

LED



EDE-0231-BLA
4.7W
530lm
100-240V~ 50-60Hz
150*100*60mm

EDE-0232-BLA
9.4W
1100lm
100-240V~ 50-60Hz
250*100*60mm



MESA | PISO



Iluminación sutil decorativa. Objetos ornamentales con formas, colores y texturas que combinan con diferentes estilos del diseño de interiores al tiempo que dotan de luz los espacios arquitectónicos.



NUEVO

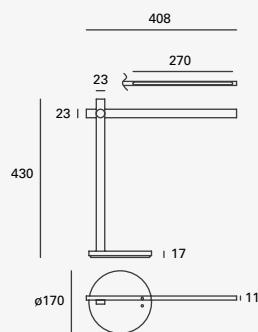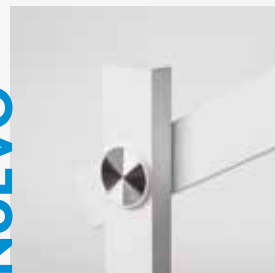

5W

Touch

Luminario de mesa
Material Aluminio y
policarbonato
IP20

CÁLIDA

NEUTRA

FRÍA



EDE-0477-BLA

Blanco

5W 382lm
3 000K-6 500K
100-240V~ 50-60Hz
408 *170*430 mm



NUEVO

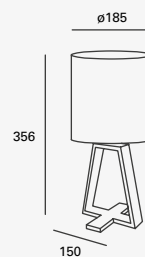

Nuts

Luminario de mesa con
pantalla
Madera y textil
E26
IP20




EDE-0020-BLA
EDE-0020-GRI

Blanco
Gris


15W máx.
127V~ 60Hz
Ø185*356mm



NUEVO



3 niveles de luminosidad



2.8W

Deco Solar

Luminario de mesa
Material Acero y policarbonato
Negro
IP54
Módulo led solar portable y recargable por USB.
5VDC 1000mA

CÁLIDA
LED





ETX-0263-NEG

2.8W 182lm 3 000K
Ø114*297mm



NUEVO

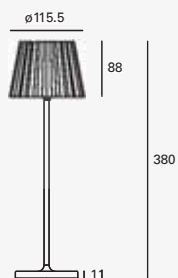

1.3W

Night

Luminario de mesa
Material Aluminio y
policarbonato
IP54

CÁLIDA

LED

IK10


EDE-0474-BLA
EDE-0474-NEG

Beige
Negro

1.3W 165lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø115.5*380mm



NUEVO



4.6W

Tender

Luminario
Driver Integrado
Material Acero y
policarbonato
IP20

CÁLIDA


LED





EDE-0500-BLA
EDE-0500-NEG

Blanco
Negro

4.6W 345lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
160*Ø140*300mm

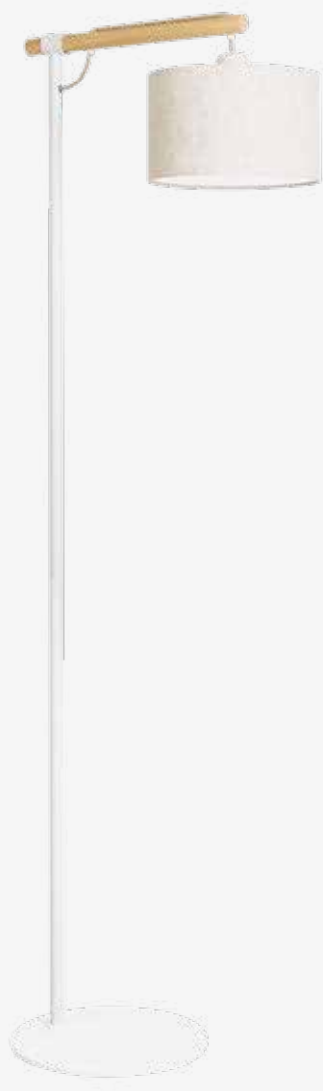

NUEVO

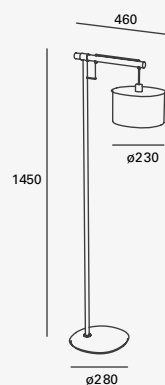


Lampa

Luminario de pie
Material Acero y textil
Blanco / Madera
E14
IP20




EDE-0006-MAD

15W máx.
127V~ 60Hz
460*280*1450mm

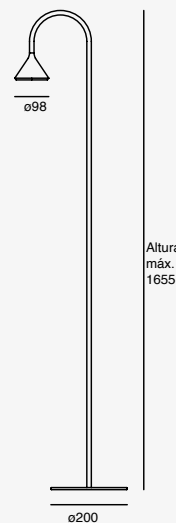

5W



6.6W



Ding

Luminario portátil
Orientable
Driver Integrado
Material Aluminio y poli-carbonato
LED SMD
IP20

CÁLIDA
LED



EDE-0271-BLA
EDE-0271-NEG

Mesa
Blanco
Negro

6.6W 520lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
239*145*740mm
Rotación de 360°
Cargador USB de
1000 mA integrado


EDE-0272-BLA
EDE-0272-NEG

Pie
Blanco
Negro

6.6W 520lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
491*220*1655mm
Rotación de 360°



NUEVO



Máx. 330

Hommy

Luminario portátil
Material ABS y
Policarbonato
LED
4 000K
IP20

NEUTRA
LED




1W

EDE-0025-BLA
EDE-0025-NEG

Blanco
Negro

1W 180lm
5VDC
1000mA
410*55*330mm

Stol

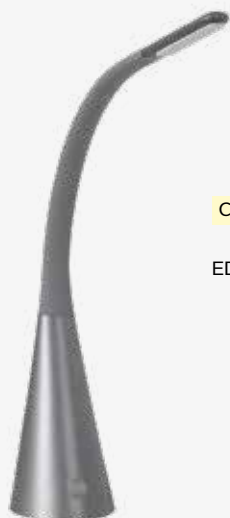


CÁLIDA **LED**

4W

EDE-0269-GRI Luminario portátil
Orientable
Driver Integrado
Gris

Material Acero y
policarbonato
LED SMD
4W 400lm 3 000K
110-240V 50-60Hz
321*110*660mm
IP20
Cargador USB de
1000 mA integrado

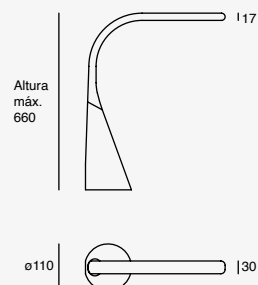


Romi


LED
READY




EDE-0383-SAT Luminario portátil
Níquel Satinado y
Blanco

Material Acero
E26
40W máx.
100-240V 50-60Hz
Ø150*120*375mm

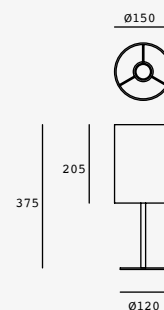




3 niveles de atenuación al toque



Base Magnética

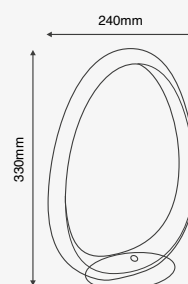

1.6W

Hoop

Luminario portátil de escritorio
3 niveles de atenuación
Pila recargable
Base magnética
LED SMD
IP20

NEUTRA



19983-BL
19983-RJ
19983-PL
19983-NG
19983-CH

Blanco
Rojo
Plata
Negro
Champagne

1.6W 0.01A
115lm 5 000K
100-240V~ 50-60Hz
240*50*330mm

Arm




Atenuable



FRÍA LED



4.8W

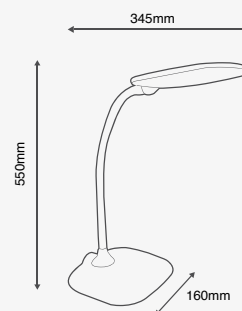19974-BL
19974-AZ
19974-RSLuminario portátil
de escritorio
3 niveles de
atenuaciónBlanco
Azul
RosaAluminio y cristal
LED SMD
4.8W 0.04A
5 000K
100-240V~ 50-60Hz
550*160*345mm
IP20

Swan




Atenuable



NEUTRA LED

6W

19973-RJ

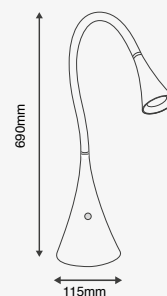Luminario portátil de
escritorio
3 niveles de
atenuación
Cargador USB 5Vcd
1A
RojoMaterial Aluminio y
Policarbonato
LED SMD
4.8W 640lm
5 000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø115*690mm
IP20

LUZ DE NOCHE



Iluminación de cortesía. Dispositivos de iluminación de baja intensidad para permitir el descanso y con opciones de control autónomo integrados. Una guía cómoda en la oscuridad.

Dream




34102



Luz de Noche
LED RGB
con Sensor de Luz

0.21W

Material Plàstico
0.21W
110-230~ 50-60Hz
RGB
IP20



Glow





34104



Luz de Noche
LED RGB
con Sensor de Luz

0.3W

Material Plàstico
0.3W
110-230~ 50-60Hz
RGB
IP20



Halo



FRÍA




34101

Luz de Noche
LED
con Sensor de Luz

0.21W

0.3W
110-230~ 50-60Hz
6000k
IP20



*Sin exposición a la intemperie.

Outdoor Lite



SENSOR

AJUSTABLE

Bajo techo



NEUTRA




0.5W

A-203

• Iluminación de seguridad ajustable
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 90°

Material ABS
LED SMD
0.5W 16lm 4100K
4.5Vcc (3xAA no incluidas)
61*61*136mm
IP44



Step Lite



SENSOR

Bajo techo



NEUTRA



0.5W

A-204

• Iluminación de seguridad de muro
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 100°

Material ABS
LED
0.5W 14lm 4100K
4.5Vcc (3xAA no incluidas)
86*86*46mm
IP44



Ceiling Lite



SENSOR



AAA

NEUTRA

LED

0.5W

A-201

*Iluminación de seguridad de techo
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 360°

Material ABS
LED
0.5W 20lm 4100K
4.5Vcc (3xAAA no incluidas)
100*100*30mm
IP20



Lite Ball



SENSOR



AAA

NEUTRA

LED

0.9W

19281

*Iluminación de seguridad portátil
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 90°

Material ABS
LED
0.9W 5.6lm 4100K
4.5Vcc (3xAAA no incluidas)
64*64*55mm
IP20



LUCES DE EMERGENCIA



Luz sin interrupciones. Equipos técnicos de iluminación con baterías integradas para la señalización en rutas de evacuación o iluminación de circulaciones durante interrupciones de alimentación eléctrica.

Panic

NUEVO





LED

5125-0 (neo)

Luminario de emergencia portátil con batería recargable
24 LEDS
LED SMD 5730

Material ABS
13W 0,15A
127V~60Hz
100lm 3 000K
120*80*225mm
IP20

Autonomía:
10h (tubo LED)
100h (reflector)
Batería:
1x6Vcc
4000mA



NUEVO





LED

5140-AM (neo)

Luminario de emergencia portátil con batería recargable
40 LEDS
LED SMD 5730

Material ABS
21W 0,25A 900lm
127V~60Hz
145*78*223mm
IP20

Autonomía:
15h (baja intensidad)
10h (alta intensidad)
Reflector: 100h
Batería:
1x6Vcc
4000mA



NUEVO





LED



5124-AZ (neo)

Luminario de emergencia portátil
Toma mini USB
24 LEDS
LED SMD 5730



Material ABS
12W 0,2A 200lm
5Vcc
52*62*145mm
IP20

Autonomía:
5h (baja intensidad)
2h (alta intensidad)
Batería:
1x4Vcc
1200mA





1W



3W

NUEVO

Panic

Luminario de emergencia de sobreponer fijo con batería recargable IP20



5110-1(neo)


Material
Plástico
Autonomía:
10h (baja intensidad)
5h (alta intensidad)
Batería:
1x4Vcc
800mA

10 LEDS
LED SMD 2835
1W 100lm
127V~ 60Hz
42*34*140mm


5130-1(neo)

Material
Aluminio
Autonomía:
6h (baja intensidad)
4h (alta intensidad)
Batería:
1x3.7Vcc
1200mA


30 LEDS
LED SMD 2835
3W 150lm
127V~ 60Hz
54*45*211mm



3.2W



6W





9W

Panic

Luminario de emergencia recargable
Material ABS



5130-0 (NEO)	Blanco	<p>3.2W 32 LED 210lm encendido total 110lm encendido parcial 127V~ 60Hz 4h con 16 LED 2h con 32 LED 338*50*45mm</p>
 <p>5160-0 (NEO)</p>	Blanco	<p>6W 60 LED 345lm encendido total 130lm encendido parcial 127V~ 60Hz 2.5h con 60 LED 7.5h con 20 LED 500*60*45mm</p>
 <p>5190-0 (NEO)</p>	Blanco y Negro	<p>9W 90 LED 450lm 127V~ 60Hz 6h con 30 LED 10h con 90 LED 597*45*60mm</p>

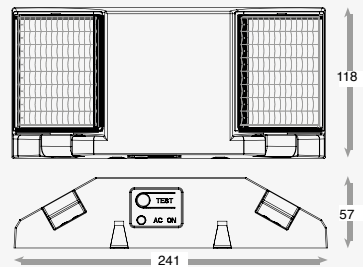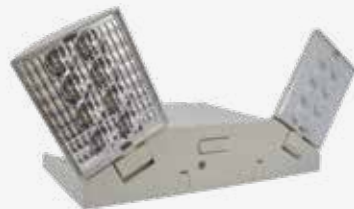

Emergency

Orientable
 Material termoplástico
 Alta resistencia al impacto
 Acabado Blanco
 LED SMD
 IP20
 5 000K



5116-0

Luminario de emergencia recargable para muro o techo
 Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
 Temperatura de 0°C - 40°C

1W cada cabezal
 Voltaje dual:
 120-277V~ 50-60Hz
 120V~: ENTRADA: 2.1W
 277V~: ENTRADA: 2.1W
 72lm (36lm por cabezal)
 90min. mínimo de encendido



5100-0




Señalizador de emergencia recargable para muro o techo
Pila Ni Cd 4.8V de larga vida
Temperatura de 0°C - 50°C

Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~: ENTRADA: 3.8W 0.034A
277V~: ENTRADA: 3.8W 0.020A



5120-0

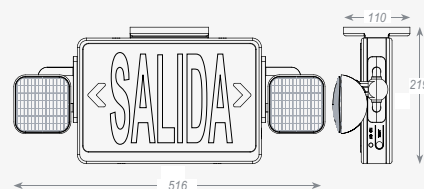

Luminario con señalizador de emergencia recargable para muro o techo
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
Temperatura de 0°C - 40°C
5 000K

1W por cada cabezal
Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~: ENTRADA: 3.7W 0.040A
277V~: ENTRADA: 3.8W 0.020A
90lm (45lm por cabezal)
90min. mínimo de tiempo encendido

Exit

Orientable
Material termoplástico
Alta resistencia al impacto
Acabado Blanco
Texto palabra "SALIDA" en color verde
LED SMD
IP20




EMPOTRADOS

PISO



Iluminación misteriosa. Luces que salen del suelo dedicadas al paisajismo o como cortesía en andadores o circulaciones exteriores. Iluminación que complementa al proyecto y sorprende al usuario.



2.2W

Up

Luminario de
sobreponer en piso
Material Aluminio y
policarbonato
Negro
3 000K
IP65

CÁLIDA
LED

IK10




APTO PARA
ZONAS SALINAS

TRÁNGITO
DE PERSONAS

19245

2.2W
27lm
110-130V~ 50-60Hz
Ø150*50mm



6W

Uplight

Luminario de empotrar en piso
Acero Inoxidable +
Aluminio + Cristal
Templado
Acero inoxidable
IP67
Incluye caja de empotrar


CÁLIDA
LED

IK10



19265-3

6W
660 lm
100-240 V~ 2 700K
230*90*105mm



3W

Walker

Luminario de empotrar en piso
Aluminio + Plástico +
Cristal Templado
Negro
2 700K
IP67
Incluye caja de empotrar

CÁLIDA

LED



19247

3W
60lm
100-240 V~ 50-60Hz
Ø100*95mm


Spiral



NUEVO

6W

CÁLIDA LED



19294

Luminario para empotrar en piso
Incluye housing

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
LED SMD
6W 0.658A 357lm
110-240V~ 50-60Hz
3 000K
IP67
Ø150*100mm


Spiral



NUEVO

9W

CÁLIDA LED



19295

Luminario para empotrar en piso

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
9W 0.08A 810lm
110-240V~ 60Hz
3 000K
Ø171*133mm
IP67


Spiral



NUEVO

12W

CÁLIDA LED



19296

Luminario para empotrar en piso

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
LED SMD
12W 0.1A 1080lm
110-240V~ 60Hz
3 000K
Ø168*135mm
IP67


Spiral



NUEVO

15W

CÁLIDA LED



19297


Luminario para empotrar en piso

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
LED SMD
15W 0.13A 1350lm
110-240V~ 60Hz
3 000K
Ø210*135mm
IP67

Spiral



Spiral



CÁLIDA LED

1W

19202

Luminario de empotrar en suelo

Material Acero Inoxidable y Cristal templado
LED SMD
1W
110-240V~ 60Hz
70lm 3 000K
Ø62*90mm
IP67


CÁLIDA LED

3W

19204

Luminario de empotrar en suelo


Material Acero Inoxidable y Cristal templado
LED SMD
3W (3 x 1W)
110-240V~ 60Hz
210lm 3 000K
Ø100*108mm
IP67



Ringo



Ringo



NEUTRA LED

3W

ETX-0123-INO

Luminario de empotrar en suelo
Caja de empotrar incluida
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI304
LED SMD
3W 420lm
100-240V~ 60Hz
Ø110*105mm
IP67
4 000K


CÁLIDA LED

3W

ETX-0128-INO

Luminario de empotrar en suelo
Caja de empotrar incluida
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI304
LED SMD
3W 370lm
100-240V~ 60Hz
Ø110*105mm
IP67
3 000K



Senya



Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas.

Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.

NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0370-ALU

Luminario de empotrar en piso o pared
Aluminio
3 000K
IP65-IP67
Óptica 60°
Incluye caja de empotrar

Material Aluminio y Policarbonato
1W 27lm
110-130V~ 50-60Hz
Ø40*35mm

1W

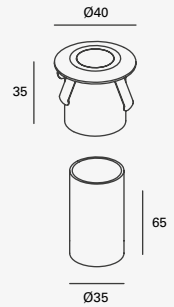

NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0371-ALU

Luminario de empotrar en piso o pared
Aluminio
3 000K
IP65-IP67
Óptica 60°
Incluye caja de empotrar

Material Aluminio y Cristal
1.7W 83lm
110-130V~ 50-60Hz
Ø59*57mm

1.7W

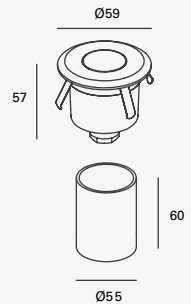

Way



Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas.

Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.

NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0349-GRI

Luminario de sobreponer en piso o pared
Gris
3 000K
IP65-IP67

Material Aluminio y Policarbonato
0.4W 5lm
12V AC/DC
Ø70*13mm
Instalación directamente en superficie

0.4W



Sort



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0303-NEG

Luminario de empotrar en piso
Material Aluminio y policarbonato
Negro
3 000K
IP65
Incluye caja de empotrar

2.2W

2.2W
27lm
110-130V~ 50-60Hz
85*105mm

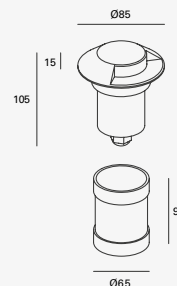

Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas.

Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.

Pivot




CÁLIDA LED

19209

Luminario de empotrar en piso
Negro
Cubierta plástica

Material Aluminio
LED
1.8W 68lm 3 000K
100-240V~50-60Hz
Ø50*85mm
IP65

1.8W



Bucket




CÁLIDA LED

19210

Luminario de empotrar en piso
Negro
Cubierta acero

Material Plástico
LED
2W 210lm 3 000K
100-240V~50-60Hz
50*90*50mm
IP65

2W





Kick

Luminario de empotrar en piso
 Acero
 Material acero inoxidable y cristal templado
 LED SMD
 IP67
 Incluye cable de 80 cm

CÁLIDA

LED



1W

19290
 19291
 19292
 19293


1 ventana
 2 ventanas
 3 ventanas
 4 ventanas

1W 220lm
 0.009A 2 700K
 110-240V~ 50-60Hz
 Ø62*100mm

Spiral (Retrofit)



LED
READY



19268
Luminario de cortesía para empotrar en suelo con tecnología LED integrada
Acero inoxidable
Incluye housing y cable de 80 cm

Material Acero inoxidable y cristal
GU5.3 MR16
5W 0,03A
127V~ 60Hz
Ø120*140mm
IP67

Ringo




LED
READY



ETX-1000-INO

Luminario de empotrar en suelo
Caja de empotrar incluida
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI304
GU10-MR16
50W máx.
ø50*55mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø110*109mm
IP67




Tidian



LED
READY



NUEVO



19261
Luminario de empotrar en suelo
Para superficies blandas que no requieran caja de empotrar
Negro

Material Tecnopolímero
GU10-MR16
50W máx.
ø50*55mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø98*109mm
IP67

Tidian



LED
READY




NUEVO

19262

Luminario de empotrar en suelo
Para superficies blandas que no requieran caja de empotrar
Negro

Material Tecnopolímero
E26 PAR38
60W máx.
ø122*140mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø172*232mm
IP67



PROYECTORES DE SOBREPONER



Iluminación para detalles. Equipos de iluminación discretos en dimensiones y acabados para resaltar el diseño de paisaje o detalles arquitectónicos específicos. Luminarios de acento para exterior con mínimas dimensiones.

Neo-Smart



NUEVO




ETX-0516-NEG

Luminario
proyector
LED
Negro



4W

Material
Policarbonato y ABS
4W
2 700K-6 000K / RGB
100-120V~ 50-60Hz
130*Ø80*113mm
IP65



Neo



NUEVO






ETX-0374-NEG

Luminario
proyector
LED
Estaca incluida
Negro

4.5W

Material
Policarbonato y ABS
4.5W 504lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
130*Ø80*113mm
IP65

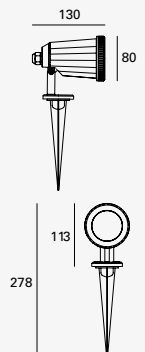

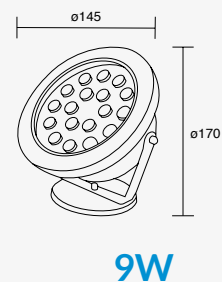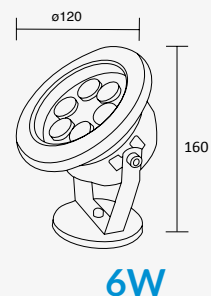

NUEVO

Gyros RGB

Luminario RGB tipo
Proyector para
Sobreponer
Material Acero inoxidable
y cristal templado
Gris
IP67
Cambio de color automático
pre-programado




19250-RGB **6W**
0.05A
127V~ 60Hz
Ø120*160mm


19253-RGB **9W**
1.01A
127V~ 60Hz
Ø145*170mm

NUEVO


Gyros




6W



9W



12W



18W

Luminario tipo Proyector para Sobreponer
Material Acero inoxidable y cristal templado
Acero Inoxidable
IP67

CÁLIDA

LED



19250 6W
0.641A 337lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø120*160mm
3 000K

19251 9W
1.01A 492lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø145*170mm
3 000K

19252 12W
0.6A 715lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø170*150mm
3000K

19253 18W
0.93A 1037lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø210*220mm
3000K

Sole



NUEVO


FRÍA LED

ETX-0400-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro

6W

Material Policarbonato LED
6W 6500K
500*82*150mm
IP66

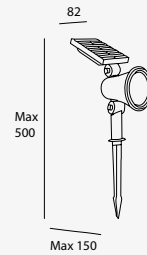

Minimal




CÁLIDA LED

ETX-0144-NEG

Luminario proyector LED y driver integrados Resistente al agua a presión Estaca incluida Negro

6W

Material Aluminio 5.7W 680lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø61*89*117mm
IP65

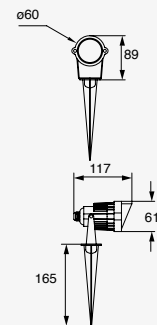

Minimal Green



LED




LUZ VERDE

ETX-0111-NEG

Luminario proyector LED y driver integrados Resistente al agua a presión Estaca incluida Negro

6W

Material Aluminio 6W 300lm Luz verde
100-240V~ 50-60Hz
Ø70*123mm
IP65



Jumbo



IK10



LED
READY


NUEVO



ETX-0135-NEG

Luminario proyector Negro

Material Polycarbonato y ABS
GU10 8W máx.
127V~60Hz
130*60mm
IP65

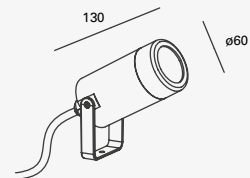

Hit



LED
READY


NUEVO



ETX-0360-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro

Material Aluminio y cristal
GU10 8W máx.
127V~60Hz
130*Ø60*100mm
IP65



Tidian



LED
READY


NUEVO



ETX-0214-NEG

Luminario proyector Negro IK07

Material Polycarbonato y ABS
GU10 8W máx.
127V~60Hz
141*121*200mm
IP65



Periscope



NEUTRA


LED

5W

19201

Luminario de sobreponer
Driver y lámpara integrados
Cristal templado

Material Acero Inoxidable
4.74W 480lm 4000K
127V~ 60Hz
Ø98*83*188mm
IP67



Post



LED
READY




ETX-1400-BLA
ETX-1400-NEG
ETX-1400-GRI

Luminario proyector
Resistente al agua a presión
Estaca incluida

Blanco
Negro
Gris

Material Aluminio y Cristal
GU10-MR16
50W máx.
Ø50*55mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø98*109mm
IP65



Gait



NUEVO



FRÍA LED


19241

Luminario solar de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada. Negro

0.04W

Material Plástico
0.04W 5 000K
Ø46*260mm
IP44

Requiere de 1 pila tipo "botón" 40 mAh. Cargar por 10 o 12h antes del primer uso. Permita que la estaca se use de 8 a 12 ciclos completos antes de volver a cargar para alcanzar su máxima capacidad.

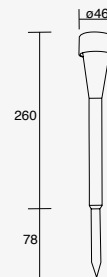

Walk



NUEVO



FRÍA LED


19242

Luminario solar de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada. Negro

0.06W

Material Plástico
0.06W 5 000K
Ø64*263mm
IP44

Requiere de 1 pila tipo "botón" 100 mAh. Cargar por 10 o 12h antes del primer uso. Permita que la estaca se use de 8 a 12 ciclos completos antes de volver a cargar para alcanzar su máxima capacidad.

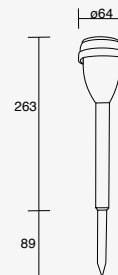

Clue



NUEVO



FRÍA LED


19243

Luminario solar de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada. Negro

0.06W

Material Plástico
0.06W 5 000K
Ø55*250mm
IP44

Requiere de 1 pila tipo "botón" 100 mAh. Cargar por 10 o 12h antes del primer uso. Permita que la estaca se use de 8 a 12 ciclos completos antes de volver a cargar para alcanzar su máxima capacidad.

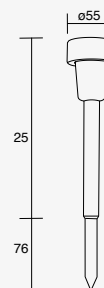

SOBREPONER


PISO



Iluminación de cortesía. Luminarios de superficie protegidos para soportar los fenómenos ambientales. Artefactos de luz para marcar el camino de peatones o vehículos.



NUEVO

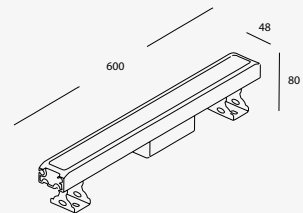

Linear

Luminario de sobreponer en piso
Material Aluminio y Cristal
Gris Urbano
IP65

CÁLIDA

LED




ETX-0160-ANT

24.3W

24.3W 1610lm 3 000K
600*48*80mm
100-240V~ 50-60Hz



NUEVO

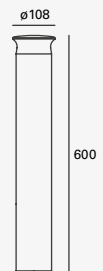

3W

Zip

Luminario tipo Baliza
Antracita
Material Aluminio y
policarbonato
IP65




ETX-0515-ANT

3W 55lm
2 700K-6 000K / RGB
100-120VAC~ 50-60Hz
Ø108*600mm



NUEVO

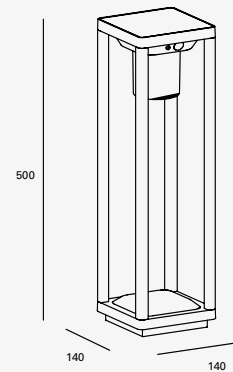

3W

Bow Solar

Luminario tipo Baliza
Material Aluminio y
Policarbonato
Gris Urbano
3 modos de
funcionamiento y hasta
24h de autonomía.
Sensor crepuscular y de
presencia incluido
(hasta 7m y 90° de
alcance).
IP44

CÁLIDA

LED





ETX-0176-ANT

3W 92lm 3 000K
500*140*140mm



NUEVO

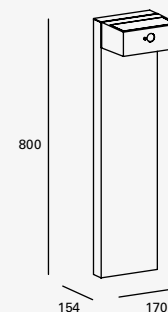

3W

Top Solar

Luminario tipo Baliza
Material Aluminio
Gris Urbano
IP44
3 modos de funcionamiento
Hasta 24h de autonomía.
Sensor crepuscular y de presencia incluido
(hasta 7m y 90° de alcance).

CÁLIDA
LED





ETX-0172-ANT

3W 129lm 3 000K
500*154*170mm

ETX-0173-ANT

3W 129lm 3 000K
800*154*170mm

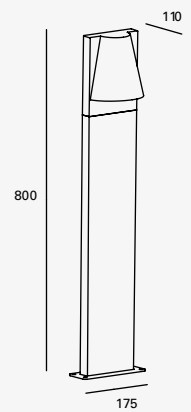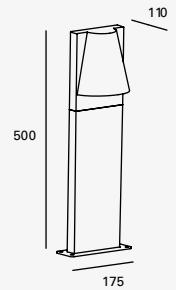

Kala

Luminario tipo Baliza
 Material Aluminio y
 Cristal
 Antracita
 IP44
 GU10
 Medidas máximas de
 la lámpara (foco)
 L 55mm
 Ø55mm



ETX-0102-ANT

8W máx.
 127V~ 60Hz
 175*110*500mm

ETX-0103-ANT

8W máx.
 127V~ 60Hz
 175*110*800mm



Junco


Luminario de cortésia para jardín, con tecnología LED integrad
Material Aluminio y Policarbonato
Gris
IP65
3 000K
Incluye a elegir dos tipos de soporte en suelo: base redonda y estaca

CÁLIDA

LED



NUEVO

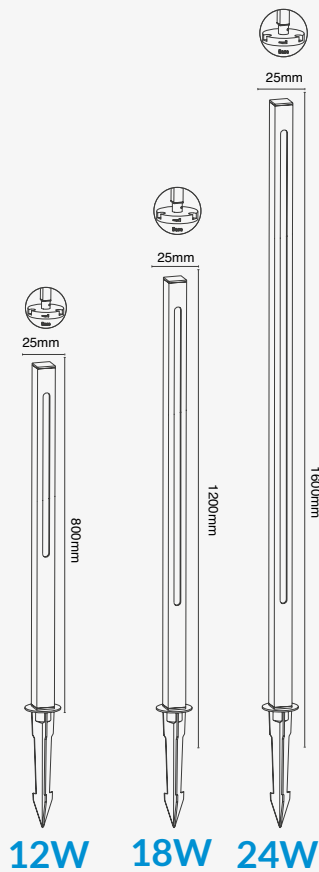

19270

12W máx.
0.11A 440lm
110-240V~ 50-60Hz
25*25*800mm

19271


18W máx.
0.16A 650lm
110-240V~ 50-60Hz
25*25*1200mm

19272

24W máx.
0.22A 880lm
110-240V~ 50-60Hz
25*25*1600mm



NUEVO

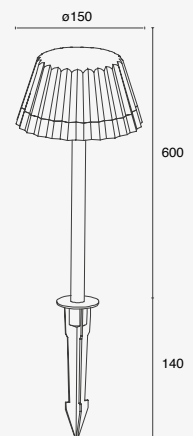

10W

Forest

Luminario de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada.

Gris
Material Aluminio y Policarbonato
IP65
3 000K

CÁLIDA

LED



19273

10W 0.09A 1200lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø42*140mm (estaca)
Ø150*600mm (luminario)

Yika



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0487-NEG

Luminario tipo
Baliza
IK08
Negro

6.3W

Material Aluminio
LED
6.3W 677lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø164*520mm
IP44

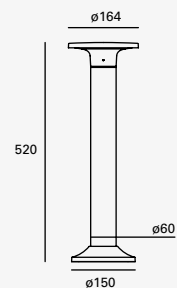

Indoo



IK10

LED
READY


NUEVO



ETX-0134-NEG

Luminario tipo
Baliza
E26
Negro

Material
Policarbonato
15W máx.
127V~ 60Hz
Ø160*700mm
IP44

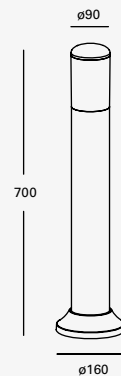

Film




CÁLIDA LED

19229

Luminario tipo Baliza con tecnología LED integrada Negro

6W

Material Aluminio LED COB
6W 200lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø108*550mm
IP54

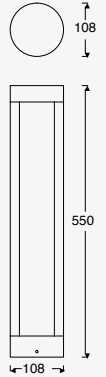

Arrow




CÁLIDA LED



ETX-0139-NEG

Luminario tipo Baliza Negro

6W

Material Aluminio y Policarbonato LED
5.5W 640lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
105*500mm
IP65

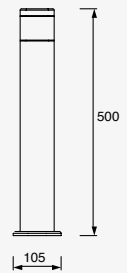



Mandela

Luminario tipo Baliza
Gris Urbano / Ópalo
Material Aluminio y
Policarbonato
IP44

E26
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 150mm




LED
READY

ETX-0086-ANT

23W máx.
100-240V~ 50-60Hz
500*128mm

ETX-0087-ANT

23W máx.
100-240V~ 50-60Hz
800*128mm

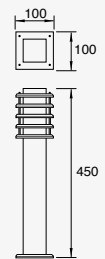


Siljan

Luminario tipo Baliza
Resistente al agua a presión
Marrón
Material Acero Inoxidable
AISI202 y Policarbonato
IP55
E26
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 140mm
Ø42mm




ETX-0029-MAR

20W máx.
Ø42*140mm
127V~ 60Hz
100*100*450mm

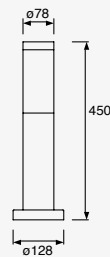

Koral

Luminario tipo Baliza
Resistente al agua a
presión
Material Acero Inoxidable
AISI202 y Policarbonato
IP55
E26





LED
READY

ETX-0099-ANT

Gris Urbano

23W máx.
ø55*167mm (lámpara)
127V~ 60Hz
ø128*450mm

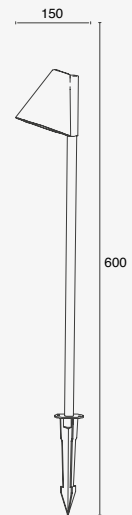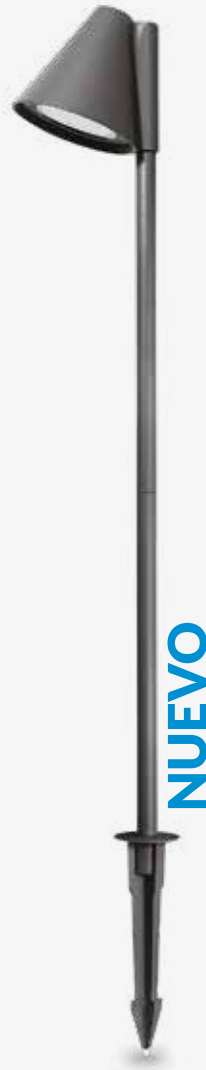

Garden

Luminario de cortesía
con estaca para jardín
Material Aluminio fundido
y Policarbonato
Gris Oscuro
GU10 MR16
IP65



LED
READY

19274


7W 0.05A
127V~ 60Hz
150*150*600mm
No incluye lámpara

MURO EXTERIOR



Iluminación general o decorativa. Equipos protegidos contra la intemperie diseñados para resaltar las superficies verticales, señalar caminos, o dar de luz general un espacio funcional exterior.

NUEVO



4W



Dual-Smart

Luminario de sobreponer en muro
 Material Policarbonato y ABS
 Fijo
 Driver Integrado
 Antracita
 IP65



IK10



ETX-0514-ANT

4W 49lm
 2 700K-6 000K / RGB
 100-120VAC~ 50-60Hz
 220*50*113mm

Bow Solar



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0174-ANT

Luminario Solar de sobreponer en muro
Gris Urbano

3W

Material Aluminio y Policarbonato
3W 92lm 3 000K
250*140*156mm
IP44



Top Solar



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0171-ANT

Luminario Solar de sobreponer en muro
Gris Urbano

3W

Material Aluminio y Vidrio templado
3W 129lm 3 000K
170*114*70mm
IP54



Take



NUEVO




CÁLIDA **LED**

ETX-0193-CEM

Luminario de cortesía para empotrar en muro Cemento

1.9W

Material Cemento
LED
1.9W 20lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
100*65*100mm
IP65
IK03



Stripe



NUEVO




CÁLIDA **LED**

19282

Luminario tipo arbotante para sobreponer en muro exterior Negro

8W

Material Aluminio
LED
8W 0.38A 520lm
3 000K
100-240V~ 50-60Hz
75*45*165mm
IP54

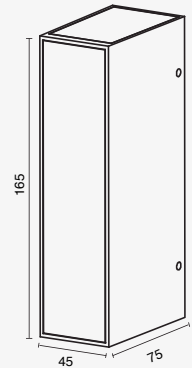

Courbe



NUEVO




CÁLIDA **LED**

ETX-0373-ANT

Luminario de sobreponer en muro Gris Urbano

7.2W

Material Aluminio y Policarbonato
100-240V~ 50-60Hz
7.2W 340lm 3 000K
236*68*75mm
IP65



Karen Small



LED
READY




NUEVO



ETX-0521-CEM

Luminario de sobreponer en muro

Material Cemento y Cristal
GU10
8W máx.
127V~ 60Hz
182*86*95mm
IP44
IK04



Karen Big



LED
READY




NUEVO

ETX-0522-CEM

Luminario de sobreponer en muro

Material Acero y Cristal
E26
15W máx.
127V~ 60Hz
285*116*145mm
IP44
IK03

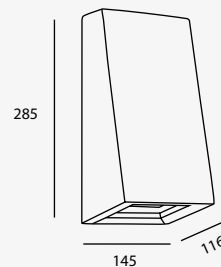

Grow




NUEVO



ETX-0517-CEM

Luminario de
sobreponer
en muro

Material Cemento
y policarbonato
G9 5W máx.
127V~ 60Hz
160*116*80mm
IP65



Alma




NUEVO



ETX-0200-CEM

Luminario de
sobreponer en
muro
Cemento

Material Cemento
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
250*120*125mm
IP44

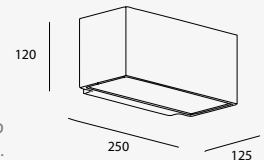

Rem





NUEVO



ETX-0163-CEM
ETX-0164-CEM

Redondo
Cuadrado
Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Cemento

Material Cemento y
cristal
2xGU10 16W máx.
127V~ 60Hz
135*110*200mm
IP44



Kubo Single Emission




NUEVO


ETX-0140-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro
Negro

Material
Policarbonato y ABS
GU10
8W máx.
127V~ 60Hz
92*70*90mm
IP44



Kubo Double Emission

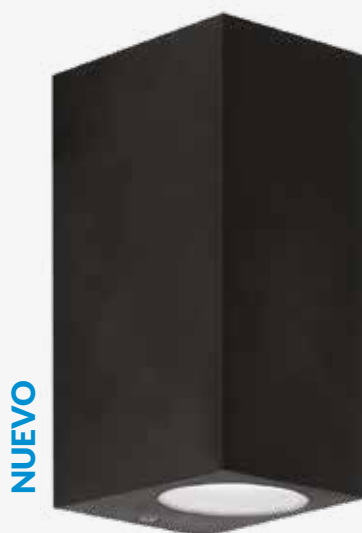


NUEVO

ETX-0141-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro
Negro

Material
Policarbonato y ABS
2xGU10
16W máx.
127V~ 60Hz
92*70*160mm
IP44




Thomas



LED
READY

NUEVO



ETX-0148-ANT

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Antracita

Material Policarbonato y ABS
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
140*100*280mm
IP44

Indoo



LED
READY

NUEVO



ETX-0133-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Negro

Material Policarbonato
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
135*110*295mm
IP54




Cube Small



LED
READY

NUEVO



ETX-0056-GRI
ETX-0056-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Gris
Negro

Material Acero y Cristal
2xGU10 16W máx.
127V~ 60Hz
220*90*100mm
IP44
IK03

Port



LED
READY


NUEVO



ETX-0159-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Negro

Material Policarbonato y ABS
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
Ø93*161mm
IP54




Nika



LED
READY

NUEVO



ETX-0203-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro
Medidas máximas de la lámpara (foco)
L 105mm
Ø120mm


Material Acero y Cristal
E26 15W máx.
127V~60Hz
250*105*120mm
IP44

Pixa Double



LED
READY

NUEVO



ETX-0348-BLA

Luminario de sobreponer en muro Blanco


Material Acero Inoxidable
2xGU10 16W máx.
127V~60Hz
Ø108*170mm
IP44

Eleve



LED
READY

NUEVO



ETX-0366-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro


Material Aluminio y Cristal
GU10 8W máx.
127V~60Hz
Ø70*140mm
IP65

Vit



LED
READY

NUEVO



ETX-0197-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro
Incluye marcos blanco y negro

Material Policarbonato y Policarbonato
E26 15W máx.
127V~60Hz
240*87*95mm
IP44

New-Flash



IK10



NUEVO




CÁLIDA LED

5W


ETX-0507- BLA

*Luminario de sobreponer en muro
Difusor anti-deslumbramiento
Incluye 3 entradas de cable
Blanco

Material Policarbonato
LED y driver integrado
5W 1,401lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
115*65*215mm
IP65



115



65

NUEVO



CÁLIDA LED

5W


ETX-0507- NEG

*Luminario de sobreponer en muro
Difusor anti-deslumbramiento
Incluye 3 entradas de cable
Negro

Material Policarbonato
LED y driver integrado
5W 1,401lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
115*65*215mm
IP65



115



65

Top-2




CÁLIDA LED

6W


19235-B

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado
Grafito

Material Aluminio
LED SMD
6W 100lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
120*145*45mm
IP54



45



145

Solar 350




FRÍA LED

4W

ETX-0104-NEG

Luminario Solar de sobreponer en muro
Sensor crepuscular y de movimiento integrado
Batería incluida
Negro

Material Policarbonato
LED SMD
4W 350lm 6000K
3.7V 1200mAh
187.5*62*146mm
IP44



Solar PIR



Tiempo de carga: 8 horas. Tiempo de trabajo: en modo alto 4 h; en modo luz de noche 60 h




FRÍA LED

0.5W

19149

Luminario con Panel Solar y Sensor PIR integrado
Batería incluida
Cubierta de Plástico
IP44

LED SMD
0.5W 80lm
6500K
5.5V
102*114*42mm
Pilas 3.7V 1200mA
IP44




FRÍA LED

1W


19151

Luminario con Panel Solar y Sensor PIR integrado
Batería incluida
Cubierta de Plástico
IP44

LED SMD
1W 160lm
6500K
5.5V
171*114*42mm
Pilas 3.7V 1500mA

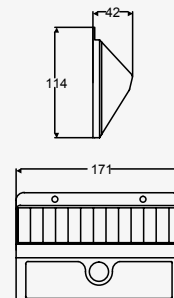

Pipe



CÁLIDA **LED**


3W

19224

Luminario de sobreponer en muro
Difusor policarbonato ópalo
Driver integrado

Material Aluminio LED
3W 500lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
120*87*260mm
IP54

Vase

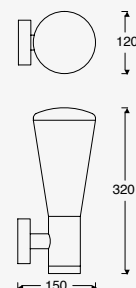

CÁLIDA **LED**


9W

19220

Luminario de sobreponer en muro
Difusor policarbonato ópalo
Driver integrado

Material Aluminio LED
9W 500lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
320*120*150mm
IP54

Orion




CÁLIDA **LED**

5.6W

ETX-0378-GRI
ETX-0378-NEG

Luminario de sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
5.6W 610lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
120*ø90*143mm
IP54



CÁLIDA **LED**

11.3W

ETX-0379-GRI
ETX-0379-NEG

Luminario de sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
11.3W 1220lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
120*ø90*245mm
IP54

Willow




CÁLIDA LED

ETX-0397-NEG
ETX-0397-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

6.9W

Aluminio
LED COB
6.9W 600lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
218*130*55mm
IP54



Loyd




CÁLIDA LED

ETX-0395-NEG
ETX-0395-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

2.1W

Material Aluminio y
cristal
LED COB
2.1W 180lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
79*62*75mm
IP54




CÁLIDA LED

ETX-0396-NEG
ETX-0396-GRI



Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

4.1W

Material Aluminio y
cristal
LED COB
4.1W 360lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
79*62*140mm
IP54



Serenate

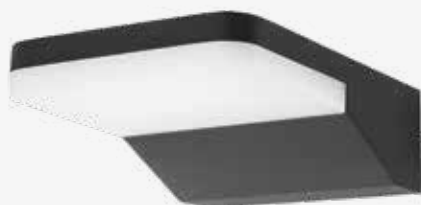

CÁLIDA LED


8W

ETX-0254-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado Negro

Material Aluminio y policarbonato
LED SMD
7.6W 1000lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
178*120*50mm
IP44

Film



CÁLIDA LED

6W

19227


Luminario de sobreponer en muro
Difusor de Cristal
Driver integrado

Material Aluminio
LED COB
6W 200lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø108*152mm
IP54

Samper



Resistente al agua a presión.
Apto para instalación en la zona costera.



CÁLIDA LED


11W

ETX-0353-NEG

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado Negro

Material Policarbonato y ABS
LED SMD
10.5W 1100lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
265*120*99mm
IP65

Slope



CÁLIDA LED

8W

19219


Luminario de sobreponer en muro
Difusor policarbonato ópalo
Incluye kit de números autoadheribles

Material Aluminio
LED
8W 480lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
162*202*75mm
IP54





3 Tapas incluidas

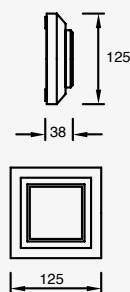


2W

ETX-0129-NEG


LED
2W 400lm 4000K
 100-240V~ 50-60Hz
 125*125*38mm



3 Tapas incluidas



1W



3W



ETX-0126-NEG

LED SMD
1.4W 200lm 4 000K
 100-240V~ 50-60Hz
 100*60*33mm

ETX-0130-NEG


LED SMD
2.5W 350lm 4 000K
 100-240V~ 50-60Hz
 160*70*33mm

Grove

Luminario de sobreponer en muro
 Resistentes al agua a presión
 3 tapas incluidas
 Blanco, Negro y Gris
 Material Policarbonato y ABS
 IP65
 Incluye filtro 3000K

NEUTRA



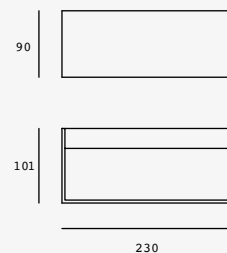


LED
READY

ETX-0375-BLA
ETX-0375-ANT

Blanco / Ópalo
Gris Urbano / Ópalo

E26
21W máx.
100-240V~ 50-60Hz
90*101*230mm
Medidas máximas
de la lámpara (foco)
L90mm
Ø45mm



CÁLIDA **LED**

ETX-0376-BLA
ETX-0376-ANT


Blanco / Ópalo
Gris Urbano / Ópalo

7.2W
LED
7.2W
820lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
44*80*170mm


Ara

Luminario de sobreponer
en muro
Blanco, Gris Urbano
Material Policarbonato
y ABS
IP65





2W

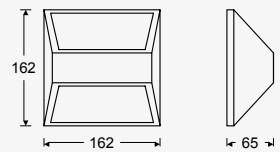

6W

Symmetry

Luminario de sobreponer
en muro
Negro
Material Aluminio
IP54



CÁLIDA

LED


19236

LED
2W 120lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
85*55*165mm

19237

LED
6W 360lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
162*65*162mm

Rex

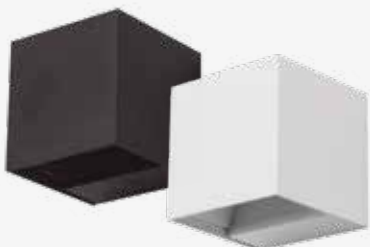


CÁLIDA LED

ETX-0432-BLA
ETX-0432-ANT

Luminario de
sobreponer en
muro
Driver integrado
Blanco
Gris Urbano

5.2W

Material Aluminio
LED
5.2W
575lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
80*80mm
IP54



Slim




CÁLIDA LED

ETX-0433-BLA
ETX-0433-ANT

Luminario de
sobreponer en
muro
Driver integrado
Blanco
Gris Urbano

3.9W

Material Aluminio
LED
3.9W
320lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
115*30*90mm
IP54



Tower





CÁLIDA LED

19215

Luminario
de sobreponer en
muro
Driver integrado
Negro

2W

Material Aluminio y Cristal
LED Philips®
2W (2 x 1W) 0.02A
120lm 3 000K
100-240V~ 60Hz
170*83*46mm
IP54
Apertura 80°



Tower Square



NEUTRA **LED**

19211 Luminario de sobreponer en muro Blanco

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2.1W 110lm 4 000K
65*90*40mm
IP44

2.1W



Square





NEUTRA **LED**

19212 Luminario de sobreponer en muro Blanco

Material Aluminio y Plástico
LED SMD 0.03A
100-240V~ 50-60Hz
3.5W 300lm 4 000K
120*120*140mm
IP44

3.5W



Pulse




NEUTRA **LED**


19217 Luminario de sobreponer en muro Gris

Material Aluminio y Plástico
LED Philips 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2.1W 170lm 4 000K
80*90*100mm
IP44

2.1W



Spy Glass



Chip




NEUTRA **LED**

2W

NEUTRA **LED**

4W



19233


Luminario de sobreponer en muro
Gris Oxford
Dirigible
Ángulo de apertura 30°

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2W 140lm 4 000K
112*100*140mm
IP44

19213

Luminario de sobreponer en muro
Gris Oxford


Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.04A
100-240V~ 50-60Hz
4W 350lm 4 000K
100*100*53mm
IP44



Visor



Pixel



NEUTRA **LED**

2W

CÁLIDA **LED**

4W

19234


Luminario de sobreponer en muro
Gris Oxford

Material Aluminio y Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2W 65lm 4000K
80*100*46mm
IP44

19222

Luminario de sobreponer en muro
Driver integrado

Material Aluminio
LED
4W 110lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
125*58*125 mm
IP54



Grove




NEUTRA **LED**

2.6W

ETX-0439-NEG

Luminario de
sobreponer en muro
Negro
Incluye carátulas
Blanca y Gris
Incluye filtro 3000K

Material Policarbona-
to + ABS
LED
2.6W 300lm 4 000K
100-240V~ 50-60Hz
120*120*32mm
IP65



Stair




CÁLIDA **LED**

1W

ETX-0122-INO

Luminario de
empotrar en muro
Caja de empotrar
incluida
Difusor anti-
deslumbramiento
Acero Inoxidable

Material Acero
Inoxidable AISI304 y
Policarbonato
LED SMD
1W 150lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
110*45*45mm
IP54



Face




NEUTRA CÁLIDA **LED**

2.5W

ETX-0284-GRI
ETX-0285-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Gris



Material Aluminio y
cristal
LED SMD
100-240V~ 50-60Hz
90*90*60mm
IP65
2.5W 340 lm 3 000K
2.5W 150 lm 4 000K



Karen



LED
READY

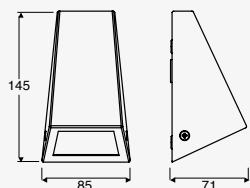

ETX-1900-GRI
ETX-1900-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro

Gris
Negro

Material Acero
GU10-MR16
35W máx.
127V~ 60Hz
85*145*71mm
IP44

ETX-1901-GRI
ETX-1901-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro


Gris
Negro

Material Acero
E26
60W máx.
ø60*120mm (lámpara)
127V~ 60Hz
120*240*116mm
IP44

Cube




LED
READY



Area



LED
READY

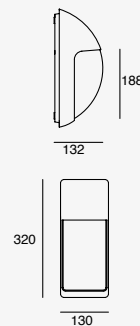

ETX-0127-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro

Negro

Material Acero
E26-Par30
2x75W máx.
ø96*110mm (lámpara)
127V~ 60Hz
130*350*115mm
IP44

ETX-0352-NEG
ETX-0352-BLA
ETX-0352-GRI

Luminario de
empotrar en muro
Fijo

Negro
Blanco
Gris

Material
Policarbonato y ABS
E26 CFL
23W
127V~ 60Hz
132*130*320mm
IP65

Corner




LED
READY



19225

Luminario de
sobreponer en
muro
Difusor policarbo-
nato ópalo
Negro

Material Aluminio
E26
13W máx.
127V~ 60Hz
160*190*160mm
IP54

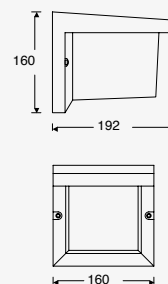

Osaka




LED
READY



ETX-0028-OXI

Luminario de
sobreponer en
muro
Marrón Óxido

Material Acero
E26
60W máx.
Ø60*120mm lámpara
127V~ 60Hz
146*190*152mm
IP23



Porta-Spot




Bajo techo




A-682
A-683

*Iluminación de segu-
ridad tipo porta-spot
doble
Sensor de
mov. integrado
Ángulo de detección
140°
Material Aluminio
IP44

E26 PAR 38
127V~ 60Hz
370*245*220mm
Negro
Blanco



*Sin exposición a la intemperie.

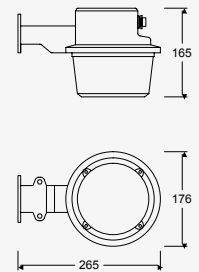

35W

Patio

Luminario de sobreponer en muro
 Café
 Material Aluminio
 IP65
 Driver integrado
 CRI+80
 Sensor fotocelda
 Ángulo de detección 120°



FRÍA



19240

LED 3030
 6 500K
 3850lm
 35W máx.
 100-277V~ 50-60Hz
 176*265*165mm



TECHO EXTERIOR



Iluminación general exterior. Luminarios fabricados con materiales y acabados resistentes a los ambientes exteriores para iluminación general en espacios de circulación o luces de acento dirigibles.



NUEVO



Alma

Luminario de sobreponer
en muro
Material Cemento y
Cristal
Cemento
IP44



LED
READY

ETX-0201-CEM

GU10
8W máx.
127V 60Hz
110*100*100mm

Orion



CÁLIDA LED

5.6W

ETX-0380-GRI
ETX-0380-NEG

Luminario de
sobreponer
Fijo
Driver Integrado

Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
5.6W 610lm 3 000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø90*126mm
IP54



Ford




LED
READY




ETX-1801-BLA
ETX-1801-GRI

Luminario de
sobreponer
en techo y muro
Resistente al agua
a presión
Blanco
Gris

Material Aluminio y Cristal
Material Policarbonato y
ABS
E26
2x20W
127V~ 60Hz Ø300*100mm
IP65

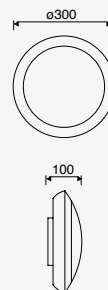



6W

Bell

Luminario de sobreponer
en techo
Fijo
Negro
Material Aluminio
Difusor de policarbonato/
Ópalo escarchado
IP54
LED COB

NEUTRA



LED

19218


6W 400lm 4 000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø205*135mm

PROYECTORES



Iluminación dirigible para exterior. Artefactos de luz ideados para destacar elementos arquitectónicos, grandes alturas, o grandes superficies. Equipos con cuerpo esbelto y discreto.

NUEVO

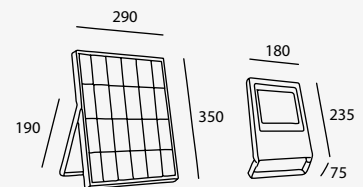

Bright

Luminario proyector solar
Material Aluminio y cristal
Gris Urbano
IP65
IK04
Panel solar incluido


FRÍA

LED



60W

ETX-0195-ANT
60W
235*180*75mm
6 500K



20W

Flood Neo

Luminario proyector
Resistente al agua a presión
Blanco
Driver Integrado
Ángulo de apertura 120°
Material Aluminio
LED SMD
IP65

FRÍA
CÁLIDA
LED




A-382-BL-WW


20W 1600lm
2 700K
100-240V~ 50-60Hz
125*152*28mm

A-382-BL-CW


20W 1600lm
6 500K
100-240V~ 50-60Hz
125*152*28mm



10W





30W




50W

Flood Neo

Luminario proyector
Resistente al agua a presión
Negro
Driver Integrado
Ángulo de apertura 120°
Material Aluminio
LED SMD
IP65

FRÍA  

CÁLIDA

LED 

A-381-WW
A-381-CW

10W 800lm
100-240V~ 50-60Hz
87*91*24mm
2 700K
6 500K

A-383-WW
A-383-CW

30W 2400lm
100-240V~ 50-60Hz
153*162*30mm
2 700K
6 500K

A-385-WW
A-385-CW

50W 4000lm
100-240V~ 50-60Hz
187*189*35mm
2 700K
6 500K

TIRAS LED



Tiras de LED. Fuentes de luz con alta versatilidad por su flexibilidad y dimensiones reducidas. Adecuadas para resaltar detalles en muebles o rincones de espacios estrechos en interior o exterior.

SMART Snake 3m

ES-34209-RGB

Tira flexible LED inteligente WiFi con cambio de color RGB. Elije de entre más de 16 millones de colores.



Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- Longitud de 3m
- Equipo incluido
- Uso interior

Entrada del adaptador:
100-240V~ 50 - 60Hz
Salida del adaptador:
12Vcc 5A


60W



SMART Snake 2m

ES-34209-RGBW

Tira flexible LED inteligente WiFi con cambio de color RGB y blancos dinámicos. Elije de entre más de 16 millones de colores y cambio de blanco cálido a blanco neutro y a blanco frío.



Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- Longitud de 2m
- Equipo incluido
- Uso interior

Entrada del adaptador:
100-240V~ 50-60Hz
Salida del adaptador:
0.20A

20W

Para control de varias funciones a través de la app Estévez Smart, disponible en App Store y Play Store.



Temporizador para encendido / apagado



Uso WiFi 2.4GHz



Opción de control de voz



Posibilidad de creación de escenas y rutinas





Bed Strip

34201
Tira flexible LED con sensor de movimiento para cama
Incluye driver
Uso en interior

100-240V~ 50-60Hz
5.76W
14.4lm
1.2m
3 000K
36 LEDS SMD 2835

5.76W



CÁLIDA

LED

34202
Tira flexible LED integrada con luz color blanco cálido
Incluye driver y 2 sensores de movimiento
Uso en interior

100-240V~ 50-60Hz
11.52W
121lm
2x1.2m
3 000K
72 LEDS SMD 2835

11.52W



CÁLIDA

LED





TV Strip

34205
Tira Flexible LED con
conector USB para TV
4 tiras 0.5m x 3.6W
Total 14.4W
15 LED por tira
Accesorios:
Conector USB
3 pines
Control remoto
RGB

14.4W



LED



Direct Snake

Tira Flexible de LED para exterior IP65 (60 LED por metro)

60 LEDS / metro
225W LED SMD 5630
Longitud 25m
Flujo luminoso: 35lm
por LED = 2 100lm por
metro



FRÍA

LED

225W

Tira de LED IP65 56/30 24W	Im/m
----------------------------	------

68-563060225CW-2	277V~ 60Hz	2100
------------------	------------	------

68-563060225CW-1	127V~ 60Hz	2100
------------------	------------	------

6 500K Luz Fría



CÁLIDA

LED

225W

Tira de LED IP65 56/30 24W	Im/m
----------------------------	------

68-563060225WW-2	277V~ 60Hz	2100
------------------	------------	------

68-563060225WW-1	127V~ 60Hz	2100
------------------	------------	------

2 700K Luz Cálida

*Accesorios incluidos:

Transformador, grapas, pijas, pines y tapas finales

Water Strip

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



60 LED por metro
24W LED tipo 3528
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR-3A-68 (pág. 207)



24W

Tira de LED IP65 35/28 24W lm/m

68 - 3528 - 60 - 24 - CW	300	FRÍA
68 - 3528 - 60 - 24 - WW	300	CÁLIDA

Water Snake

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



60 LED por metro
72W LED tipo 5050
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR-10A-68 (pág. 207)



72W

Tira de LED IP65 50/50 72W lm/m

68 - 5050 - 60 - 72 - CW	840	FRÍA
68 - 5050 - 60 - 72 - WW	840	CÁLIDA

*Accesorios incluidos:
Pegamento, grapas, conectores y tapas finales

Water Snake Kit

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



72W

Tira de LED IP68 50/50 72W

68 - 5050 - 72 - WW - KIT

Incluye fuente de poder
Blanco Cálido



Water Snake Kit RGB

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)

Múltiples funciones:
16 combinaciones de color.
Encendido y apagado.
Atenuación.
4 funciones automáticas



72W

Tira de LED IP68 50/50 72W

68 - 5050 - 72 - RGB - KIT

Incluye: Fuente de poder.
Controlador / receptor.
Mando a distancia.



Accesorios Direct Snake



34200-CNV-10

10 pack fuente de alimentacion ac/dc para direct snake 127 V~



34200-CON-10

10 pack conector para direct snake



34200-CLP-10

10 pack grapa de montaje para direct snake



34200-END-10

10 pack tapa final para water snake

Accesorios Water Snake



34210-CLP-10

10 pack grapa de montaje para water snake



34210-CON-10

10 pack conector para water snake



34210-END-10

10 pack tapa final para water snake

LÁMPARAS



Lámparas. Fuentes luminosas de varias formas y tamaños para luminarios tradicionales con portalámparas integrados. Los formatos más comunes con características técnicas específicas.



A19 Smart

Lámpara LED
Cuerpo de plástico
Luz inteligente WiFi
Cambio de color- blanco
dinámico
Atenuable
Operación remota
Haz de luz



ES-E81193-09-RGB



ES-E81193-09-CCT

9W

A19 E26 2 700K
9W 87lm 4 000K
127V~60Hz 6 500K
Ø60*124mm RGB
Elija de entre más de
16 millones de colores
Direccional

A19 E26 2 700K
9W 87lm 4 000K
127V~60Hz 6 500K
Ø60*124mm
Direccional



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-fi
2.4GHz



Opción de
control de voz



Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas





MR16 Smart

Lámpara LED
Cuerpo de plástico
Luz inteligente WiFi
Cambio de color- blanco
dinámico
Atenuable
Operación remota
Haz de luz



ES-E81164-05-RGB



ES-E81164-05-CCT

5.5W

MR16 GU5.3
9W
127V~ 60Hz
Ø50*54mm
Elija de entre más de 16 millones de colores
Direccional

2 700K
4 000K
6 500K
RGB

MR16 GU5.3
9W
127V~ 60Hz
Ø50*54mm
Direccional

2 700K
4 000K
6 500K



Temporizador para encendido / apagado



Uso Wi-fi 2.4GHz



Opción de control de voz



Posibilidad de creación de escenas y rutinas



MR16-GU5.3



LED



CÁLIDA FRÍA

127V~

5W

E81164-05-CW
E81164-05-WW
E81164-05-CW-6
E81164-05-WW-6

6 PACK
6 PACK

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo
120°

MR16 GU5.3
5W 0.04A
127V~ 60Hz
Ø50*55mm
400lm

6 500K
2 700K
6 500K
2 700K



CÁLIDA FRÍA

127V~

4.5W

E81161-05-CW
E81161-05-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo

MR16 GU5.3
4.5W 0.04A
127V~ 60Hz
35° 350lm
Ø50*55mm

6 500K
2 700K



LED



CÁLIDA FRÍA

127V~

6.5W

E81161-07-CW
E81161-07-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo
Atenuable

MR16 GU5.3
6.5W 0.05A
127V~ 60Hz
35° 450lm
Ø50*55mm

6 500K
2 700K

MR16-GU10



LED



CÁLIDA

FRÍA

127V~

4W

E81101-04-CW
E81101-04-WWLámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
DirectoMR16 GU10
4W 0.03A
127V~ 60Hz
35° 250lm
Ø50*54mm6500K
2 700K

CÁLIDA

FRÍA



127V~

7W

E81101-07-CW
E81101-07-WWLámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo
AtenuableMR16 GU10
7W 0.06A
127V~ 60Hz
35° 500lm
Ø50*54mm6500K
2 700K

MR11-GU4



CÁLIDA

12V ≡

3.5W

E80111-04

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Bajo voltaje
Requiere transformadorMR11 GU4
3.5W 0.03A
12V ≡
35° 140lm
Ø35*40mm

2 700K

A19 E26



LED



CÁLIDA FRÍA

127V~

9W

Lámpara LED con atenuador

A19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
200° 806lm
Ø60*110mm

6 500K
2 700K

E81193-09-D-CW
E81193-09-D-WW



CÁLIDA NEUTRA FRÍA

127V~

9W

E81193-09-CNW

Lámpara LED con cambio de temperatura de color

A19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
200° 780lm
Ø60*110mm
2 700K
4 000K
6 500K



CÁLIDA FRÍA

127V~



9W

Lámpara LED con fotocelda

A19 E26
9W 0.07A
100-240 127V~
50- 60Hz
200° 806lm
Ø60*120mm
6 500K
2 700K

E81193-09-LUX-CW
E81193-09-LUX-WW



CÁLIDA FRÍA

127V~



9W

E81193-09-PIR-CW
E81193-09-PIR-WW

Lámpara LED con PIR y fotocelda

A19 E26
10W 0.07A
100-240 127V~
50- 60Hz
200° 806lm
Ø60*124mm
6 500K
2 700K



CÁLIDA

127V~



9W

Lámpara LED de emergencia
Funcionamiento continuo por más de 4 horas, a pesar de la interrupción de la energía del circuito eléctrico

A19 E26
9W 0.07A
127V~ 50- 60Hz
150° 710lm
Ø67*145mm

2 700K

E81193-09-SOS-WW



CÁLIDA FRÍA

127V~




9W

E81193-09-3PD-CW
E81193-09-3PD-WW

Lámpara LED con atenuador 3 pasos

A19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
200° 806lm
Ø60*112mm

6 500K
2 700K



3 niveles de atenuación al toque

A19 E26



LED



CÁLIDA

FRÍA

127V~

9W

E81193-09-CW
E81193-09-WW
E81193-09-CW-6
E81193-09-WW-6

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica difusa

A19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
180° 780lm
Ø60*111mm
6500K
2700K
6500K
2700K

PAR 30



LED



CÁLIDA

127V~

11W

E81301-11-WW

Lámpara LED COB
Cuerpo de plástico
Óptica media
Atenuable

PAR30 E26
11W
127V~ 60Hz
36°
850lm
Ø94*114mm
2 700K

PAR 38



LED



CÁLIDA

127V~

15W

E81381-15

Lámpara LED COB
Cuerpo de plástico
Óptica media
Atenuable

PAR38 E26
15W
127V~ 60Hz
36°
1200lm
Ø121*128mm
2 700K

A19 E26



LED



6W

E81199-06-D

Lámpara LED
Bulbo de vidrioA19 E26
6W 0.05A
127V~60Hz
680lm
Ø60*102mm
2 700K

4W

E81199-04-D

Lámpara LED
Bulbo de vidrioA19 E26
4W 0.03A
127V~60Hz
459lm
Ø60*102mm
2 700K

ST21 E26



LED



4W

E81589-04-D

Lámpara LED
Bulbo de vidrioST21 E26
4W 0.03A
127V~60Hz
397lm
Ø64*142mm
2 700K

T16-G9



CÁLIDA

127V~

E81091-03
E81041-03Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica transparente
DirectoG9-T16
G4-T16

T16-G4



3W

T16 G4
3W 0.02A
127V~60Hz
330° 310lm
Ø16*47mm
3 000K

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN

Fuentes de alimentación. Equipos de alimentación eléctrica para dispositivos de iluminación con diferentes opciones de características técnicas para cada tipo de aplicación.

Driver para Tira de LED



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A	Interior	3A	36W	L108*B48*H31mm
DR-6A	Interior	6A	90,6W	L110*B80*H35mm
DR-10A	Interior	10A	120W	L160*B98*H38mm

Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP33 Protección corto circuito
Salida 12V ☰



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A-68	Exterior	3A	40W	L128*B60*H40mm
DR-10A-68	Exterior	10A	120W	L160*B88*H45mm

Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP68 Protección corto circuito.

Selección de fuente de poder

Un rollo de tira LED tiene 5 metros.
Las tiras LED deben conectarse en serie.

Fuente de poder	Familia	Tensión	W/m	IP20			IP65	
				DR-3A	DR-6A	DR-10A	DR-3A-68	DR-10A-68
				36W 3A	72W 6A	120W 10A	40W 3A	120W 10A
IP20	Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Snake	12V	14.4	-	4.5m	7.50m	2.50m	7.50m
IP65	Water Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Water Snake	12V	14.4	-	4.5m	7.50m	2.50m	7.50m

Largo máximo de tira LED por fuente de poder (m)

1 rollo+1.7m 2 r ollos+3.5m 4 r ollos+2.5m 1 r ollo+2.5m 4 r ollos+2.5m
1 rollo+2.5m 1 rollo+2.5m

Transformador



19000

Fuente de alimentación
Negro

Entrada:
127V~ 60Hz
0.47A
Salida:
12V~ 20KHz 5.0A
600mA
Carga:
60W máx.
20W mín.
IP65

Transformador LED



19000-L

Fuente de alimentación para lámpara LED
Negro

Entrada:
100-240V~ 50-60Hz
0.415A
Salida:
12Vcd 600mA
IP65

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

DRFD-4W

**4W**

DRFD-4W

Fuente de alimentación (FLAT y DRUM) de sobreponer para lámpara LED Blanco
Material Plástico

Entrada:
120-240V~ 50-60Hz
0.415A
Salida:
12Vcd 600mA
Uso interior

DRFD-6W

**6W**

DRFD-6W

Fuente de alimentación (FLAT y DRUM) de sobreponer para lámpara LED Blanco
Material Plástico

Entrada:
120-240V~ 50-60Hz
0.3A
Salida:
12Vcd 600mA
Uso interior

DRFD-12W

**12W**

DRFD-12W

Fuente de alimentación (FLAT y DRUM) de sobreponer para lámpara LED Blanco
Material Plástico

Entrada:
100-240V~ 50-60Hz
0.29A
Salida:
12Vcd 600mA
Uso interior

DRFD-18W



18W

DRFD-18W Fuente de alimentación de sobreponer (FLAT y DRUM) para lámpara LED Blanco Material Plástico

Entrada:
120-240V~ 50-60Hz
0.4A
Salida:
12Vcd 600mA
Uso interior

Transformador LED



19040 Fuente de alimentación para lámpara LED Negro

Entrada:
100-240V~ 0.43 A
50 / 60 Hz
Salida:
12 Vcc 3.33 A 40W



EXTERIOR

Dispositivo apto para instalación en espacios al aire libre.



SUMERGIBLE

Dispositivo con capacidad de soportar la inmersión total en agua a una profundidad de 0.5m.



A PRUEBA DE VAPOR

Dispositivo apto para instalación en ambientes expuestos a vapor de agua.



ATENUABLE

Flujo luminoso regulable la intensidad de la luz.



AJUSTABLE

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.



SENSOR DE MICROONDAS

Sensor de presencia por microondas.



DIRIGIBLE

Luminario equipado con mecanismo para orientar angularmente la dirección del flujo luminoso.



IK10

Equipo protegido contra impactos mecánicos menores a 20J.



TRANSFORMADOR 12V

Dispositivo compatible con equipos que requieren transformador de tensión eléctrica a 12V.



ACENTO

Iluminación concentrada. Adecuada para destacar objetos y texturas.



SENSOR

Dispositivo con sensor de luz incorporado.



SENSOR PIR

Dispositivo con sensor de presencia infrarrojo incorporado.



MULTI DIRECCIONAL

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.



SOLAR

Dispositivo equipado con panel solar fotovoltaico para baterías recargables.



EXTERIOR BAJO TECHO

Dispositivo con protección ante salpicaduras de agua y objetos sólidos de diámetro de hasta 1mm.



LED READY

Dispositivo compatible con lámparas a base de Diodo Emisor de Luz (LED).



LED

Dispositivo de iluminación con Diodo Emisor de Luz (LED) integrados.



RGB

Luminario con capacidad de cambiar el tono de la emisión luminosa con base en luz de colores rojo, verde y azul.



BLANCOS DINÁMICOS

Temperatura de color regulable.



USB

Dispositivo cargador con puerto tipo USB con función de cargador para dispositivos electrónicos.



GU5.3

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU5.3



GU4

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU4



GU10

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU10



GY6.35

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GY6.35



APTO PARA ZONAS SALINAS

Producto apto para zonas salinas



TRÁNSITO DE PERSONAS

Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas.



FOTOCELDA

Dispositivo que detecta la ausencia de luz en el ambiente para un encendido automático del alumbrado



SOS

Al producirse un corte de suministro de electricidad, funcionará como una lámpara de emergencia y se activará automáticamente la luz de manera autónoma por 4 horas aproximadamente.



TEMPORIZADOR

Dispositivo que abre y cierra un circuito eléctrico de forma automática y durante un tiempo determinado, permitiendo programar encendido y apagado del luminario.



BOTE INTEGRAL
Equipo preparado para instalación
en bote integral de 12 cm.



BOTE INTEGRAL
Equipo preparado para instalación
en bote integral de 10 cm.



Lámpara formato: MR16
Base tipo: GU5.3



Lámpara formato: PAR20
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR16
Base tipo: GU10



Lámpara formato: PAR30
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR11
Base tipo: GU4



Lámpara formato: PAR38
Base tipo: E26



Lámpara formato: A19
Base tipo: E26



Lámpara formato: B11
Base tipo: E14



Lámpara formato: CFL
Base tipo: E26



Lámpara formato: T16
Base tipo: G4

Dirección del halo de Luz



Lámpara formato: T16
Base tipo: G9

ESTEVEZ[®]
Conectando lo extraordinario

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx